



CATALOGUE

EXTRACTEURS D'AIR

Une jeunesse turbulente, certes... mais toujours à vos côtés !

**Chers Clients, chers Partenaires,
1996-2025, 29 ans, déjà que la marque « Best » est à vos côtés.
Une jeunesse turbulente, certes... mais toujours à vos côtés !**

Je tiens tout particulièrement à remercier, Stéphane, Bruno, Quentin et toutes les collaboratrices et collaborateurs qui œuvrent quotidiennement depuis février 2023 à mes côtés pour affirmer que l'âge de la maturité et de la sérénité, est arrivé. Un énorme travail a été réalisé par tous pour vous proposer des matériels « Made In Best », des services Location et Maintenance, ainsi que des équipements du meilleur niveau.

Je tiens, chers Clients, à vous remercier de votre confiance renouvelée et témoignée chaque jour. Vous pouvez retrouver nos équipes à Lambres-Lez-Douai, mais dorénavant à Lyon, ainsi qu'en Suisse. Venez découvrir le savoir-faire de Best Group sur nos trois sites, sur lesquels tous les services sont actifs pour vous assurer des prestations de proximité, ainsi que nos showrooms.

Nous vous invitons chaleureusement à venir visiter notre usine de Lambres-Lez-Douai... Vous seriez surpris des moyens techniques et humains mobilisés pour positionner Best Group comme votre partenaire. En attendant d'avoir le plaisir de vous croiser, je vous invite à découvrir cette nouvelle édition de notre catalogue que nous avons souhaité plus intuitive, facilitante, technique, fonctionnelle pour choisir le plus justement les produits adaptés à vos chantiers.

Au nom des équipes Best Group, je vous remercie de votre confiance.

Didier BURAGLIO, Président



**Didier
BURAGLIO**
Président



**Stéphane
PRUVOST**
Directeur Général




**Bruno
BIEHLER**
Directeur d'Exploitation



**Quentin
BURAGLIO**
Directeur Financier

SOMMAIRE


Catalogue thématique : Extracteurs

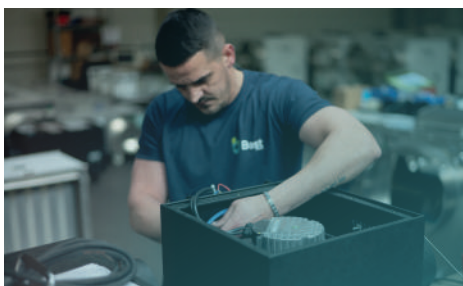

Best Group le spécialiste de la dépollution

- 1.** Les solutions adaptées pour la dépollution et la protection de l'environnement

4

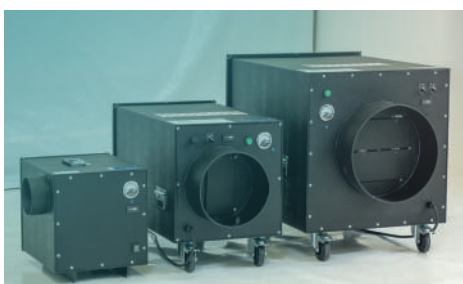

Les extracteurs en Polypropylène

- 2.** Les solutions adaptées en polypropylène pour extraire l'air pollué.

16



Les extracteurs en Aluminium

- 3.** Les solutions adaptées en aluminium pour extraire l'air pollué.

38

Nous oeuvrons chaque jour pour apporter des solutions adaptées aux spécialistes du désamiantage, du déplombage et de la dépollution



Depuis la création de Best Group, toutes nos évolutions placent nos clients au cœur de nos priorités. Notre nouvelle identité visuelle est le reflet de notre engagement et réaffirme notre position en tant qu'acteur majeur du secteur.


**Avec Best Group,
la dépollution entre
dans un nouvel air.**

Plus que jamais, nous avons à cœur de proposer à nos clients partenaires des solutions et des produits garantissant une sécurité optimale des opérateurs, autour de 4 valeurs socles partagées par l'ensemble de nos équipes :



QUALITÉ ET FIABILITÉ

En proposant des produits et services conçus, fabriqués et réalisés dans notre usine de Lambres-Lez-Douai par des équipes impliquées et qualifiées.



PROXIMITÉ

En renforçant toutes nos équipes : technico-commerciales, terrain, services clients et techniques, afin de garantir une réactivité accrue.



DURABILITÉ

En investissant dans des moyens techniques, industriels et logistiques, afin de vous offrir un partenariat sur le long terme.



DISPONIBILITÉ

En garantissant un stock de consommables et de matériels disponibles d'une valeur de 3,5 Millions d'euros, issus de notre fabrication pour répondre à toutes les problématiques chantier et vous assurer la meilleure réactivité.



Les équipes Best Group
à votre service.

LES CHIFFRES CLÉS



4 métiers historiques pour vous servir



#1

Fabrication

100 % française

Doté d'un bureau d'étude performant, nous concevons, fabriquons et réalisons des produits de qualité : extracteurs, unité mobile de chauffe, unité de filtration, sas matériel/personnel, unité mobile de décontamination ou encore base vie... tous issus de notre usine française de Lambres-Lez-Douai. Pour des chantiers sereins, misez sur la qualité 100 % française, « Made In Best ».



Ce label est le symbole de notre engagement vers l'excellence. Il garantit la fiabilité et la qualité de nos produits, issus d'une conception et d'une production 100 % Made in France.



#2

Location

la valeur ajoutée
pour vos chantiers



Vous souhaitez tester un produit ? Vous avez un besoin ponctuel ? Vous faites face à un chantier d'envergure ? Notre service location propose un large parc matériel avec des produits certifiés et conformes à toutes les réglementations nécessaires pour vous garantir une totale sécurité et protection sur vos chantiers.



LAMBRES (59) - TERNAY (69) - SUISSE (CH)




#3

Maintenance la sécurité avant tout

Les matériels et équipements de protection contre l'amiante nécessitent le meilleur contrôle pour assurer une parfaite sécurité pour vos collaborateurs. Premier centre de maintenance agréé en France, nous assurons un entretien régulier et minutieux de vos équipements.

✂ LAMBRES (59) - TERNAY (69) - SUISSE (CH)

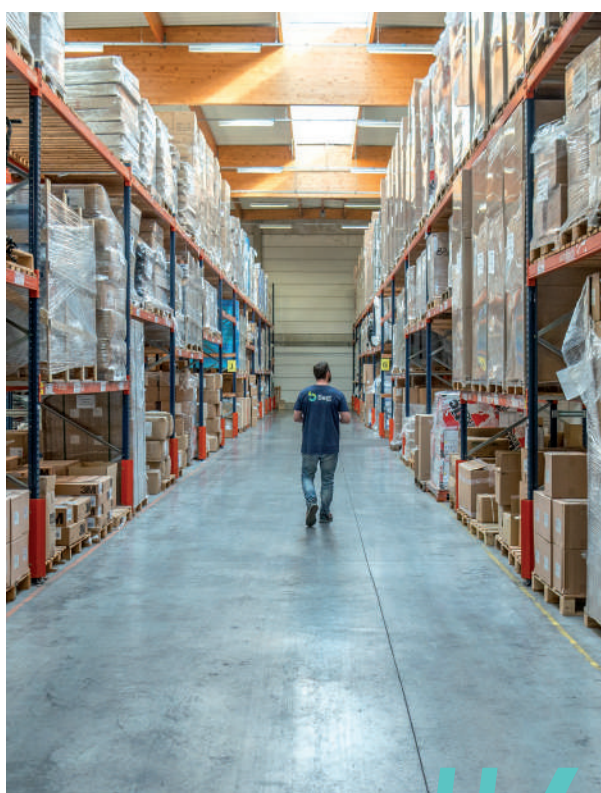

#4

Une large offre de consommables et d'équipements

Pour assurer la sécurité totale de vos chantiers et de vos opérateurs, découvrez notre large gamme de consommables : des incontournables aux spécifiques ainsi que l'ensemble des accessoires indispensables pour assurer la protection des équipes.

Une équipe commerciale renforcée, toujours à votre écoute !

Région Grand Nord



Alain CAUFOURIER
Directeur
des ventes
06 38 85 32 04
a.caufourier@
bestfrance.fr



Steven LUCAS
06 14 63 01 77
s.lucas@
bestfrance.fr



Mickaël TAVARES
06 40 69 12 12
m.tavares@
bestfrance.fr



Jean-Baptiste
BIERCE
06 79 16 15 84
jb.bierce@
bestfrance.fr



Guillaume QUENOT
06 20 42 87 27
g.quenot@
bestfrance.fr



Stéphane PRUVOST
Directeur Général
06 99 62 80 81
s.pruvost@
bestfrance.fr

DOM TOM



Stéphane PRUVOST
Directeur Général
06 99 62 80 81
s.pruvost@
bestfrance.fr

Région Suisse +



Saskia VAN DER
WATEREN
Directrice
0041794611817
swateren@
bestsuisses.ch



Alexandre
SAVONA
0041795817362
alexandre@
bestsuisses.ch

Région Grand Sud / Grand Ouest



Edouard MARTIN
Directeur des ventes
06 68 00 70 44
e.martin@
bestfrance.fr




Cathy CHARRON
06 09 50 76 32
c.charron@
bestfrance.fr



Joseph BEGLE
06 20 42 78 91
j.begle@
bestfrance.fr



Des services à votre écoute pour garantir la réussite de vos chantiers

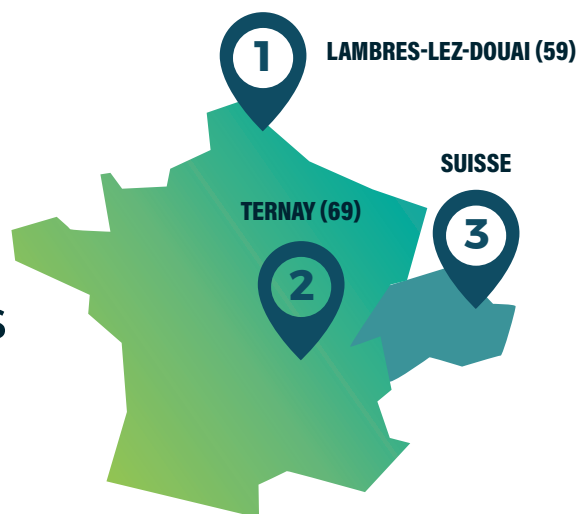

Service Client

LAMBRES-LEZ-DOUAI (59)



Audrey MARTINACHE
Responsable
03 21 60 39 34
a.martinache@bestfrance.fr



Catherine BUTANOWICZ
03 61 53 90 51
c.butanowicz@bestfrance.fr



Séverine WIART
03 61 53 90 53
s.wiart@bestfrance.fr



Sylvie TAMMARO
07 77 86 10 55
syttammaro@bestfrance.fr

TERNAY (69)



Béatrice PANIS
Polyasim
04 37 22 36 13
accueil@polyasim.com

SUISSE



Camille MEULI
0041245521070
info@bestsuisses.ch

Maintenance

LAMBRES-LEZ-DOUAI (59)



Jordan BACU
06 31 63 79 38
j.bacu@bestfrance.fr



Charlotte BACHELET-CARON
03 61 53 90 36
c.bachelet@bestfrance.fr

TERNAY (69)



Damien LAIR
06 18 40 52 56
d.lair@bestfrance.fr



Béatrice PANIS
Polyasim
04 37 22 36 13
accueil@polyasim.com

SUISSE




Camille MEULI
0041245521070
info@bestsuisses.ch



Nabil ROUANI
0041792457461
atelier@bestsuisses.ch

Location

LAMBRES-LEZ-DOUAI (59)



Claudie DELEAU
03 21 60 39 36
c.deleau@bestfrance.fr

TERNAY (69)



Damien LAIR
06 18 40 52 56
d.lair@bestfrance.fr

SUISSE



Camille MEULI
0041245521070
info@bestsuisses.ch

Retrouver
tous vos
interlocuteurs
en flashant
ce code





Un groupe, des valeurs communes

—— Polyasim Group, société lyonnaise, fabrique, commercialise et distribue des solutions innovantes de résines à base aqueuse, destinées aux acteurs de la dépollution et du désamiantage. Tout comme Best Group, Polyasim Group entretient une réelle proximité avec ses clients et œuvre quotidiennement à trouver des solutions toujours plus innovantes et adaptées à chaque ouvrage, chaque chantier, chaque polluant. Polyasim Group est un acteur engagé dans le développement de solutions sans solvant de haute qualité, qui respectent au mieux l'environnement. Polyasim Group développe une vision innovante dans le domaine de la dépollution, en proposant des solutions ayant un impact économique, sociétal et environnemental : **réduction des déchets et de la pénibilité sur les chantiers.**

Préserver les ouvrages,
Protéger les hommes,
Respecter l'environnement.

Les solutions



La gamme de solutions Polyasim Group permet de répondre à l'ensemble des problématiques de décontamination et de dépollution. Cela inclut le confinement, le recouvrement, le traitement de poussières ainsi que des décapants. Polyasim Group s'est développé notamment grâce à deux solutions phares innovantes sur le marché.



POLYASIM FIX
utilisé pour la démolition,
il permet de préparer et
sécuriser les surfaces
non-décontaminables.



POLYASIM Y
utilisé pour la rénovation, il
permet le confinement provisoire
et la protection des surfaces,
alternative aux polyanes.



POLYASIM STOP PLOMB
est la première solution
professionnelle de recouvrement
de la peinture au plomb sur
le marché !



INNOVATION



Polyasim Group propose des solutions de décontamination qui répondent à tous les objectifs pour les professionnels de la dépollution ou pas

Professionnel
de la décontamination
(SS3)

Désamianteur, déplombeur,
centre de formation, ...

Professionnel
du bâtiment amené
à rencontrer de
l'amiante (SS4)

Couvreur, façadier,
plombier, peintre, ...

Gestionnaire
de marchés publics
ou des chantiers
contaminés

Bailleur social, collectivité,
architecte, AMO, AMOA, ...

Non-professionnel
devant
décontaminer
un ouvrage

Coopératives agricoles,
industriels, habitat social, ...

Des solutions pour l'ensemble des problématiques de décontamination et de dépollution pour tous les types d'ouvrages

BÂTIMENTS INDUSTRIELS

Découvrez nos
solutions de
confinement ou de
recouvrement pour
les grandes surfaces,
idéales pour les
grands bâtiments
industriels.



LOGEMENTS, PETITS BÂTIMENTS

Polluants présents
sur les toitures,
les sols, ou encore
les façades ?
Nous avons
des solutions
adaptées aussi bien
pour l'intérieur que
l'extérieur.



COLLECTIVITÉS ET TERTIAIRE

Une gamme de
produits complète
adaptée à la
dépollution en
intérieur et extérieur
pour les bâtiments
tertiaires, mais
également les
bâtiments historiques.



AUTRES APPLICATIONS

Hangars agricoles
avec toit fibrociment...
nos solutions
privilégient la
réhabilitation à
la déconstruction
afin de conserver
vos toitures et façades
dans le temps.




Plus d'information ?



SERVICE CLIENTS
BÉATRICE PANIS
accueil@polyasim.com
04 37 22 36 13



REFERENT TECHNIQUE
CYRILLE MASSON
cyrille@polyasim.com
06 99 61 80 81

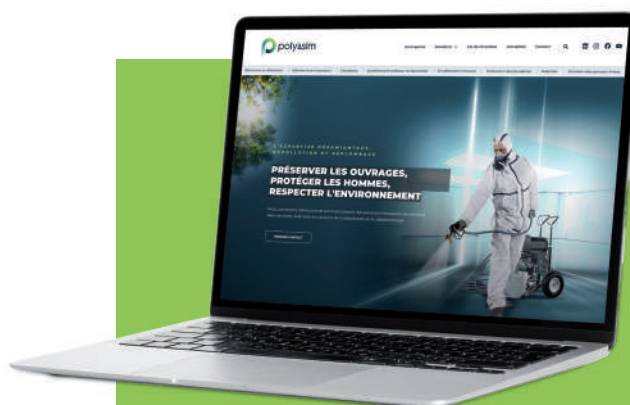

PRÉAMBULE

Les extracteurs employés lors des travaux de désamiantage ou dans des environnements à risques, sont conçus pour filtrer l'air en éliminant les fibres d'amiante ainsi que toute autre particule, qu'elle soit d'origine **chimique ou organique**. Ils présentent trois niveaux de filtration avec des filtres distincts : **filtre intermédiaire, préfiltre, et filtre absolu**. La filtration absolue purifie l'air entrant et sortant, éliminant ainsi toutes particules dangereuses.


FLUX D'AIR DES EXTRACTEURS

Le flux d'air d'un extracteur conçu pour les travaux de désamiantage joue un rôle essentiel en capturant et en filtrant efficacement les particules dangereuses.

MOUSSE FILTRANTE

PRÉFILTRE


FILTRE THE

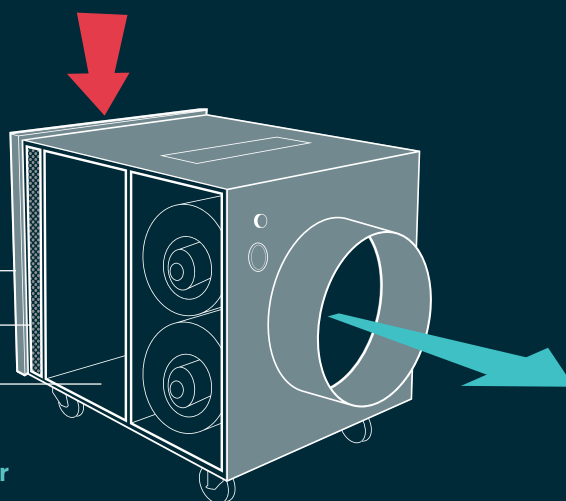

💡 **Comment se déroule la circulation de l'air dans ce type d'équipement ?**

L'air ambiant pouvant contenir des fibres d'amiante et d'autres particules dangereuses, est aspiré au travers de l'extracteur. Cette première étape de captation est cruciale pour empêcher la dispersion des contaminants dans l'environnement de travail.

ÉTAPES DE LA FILTRATION

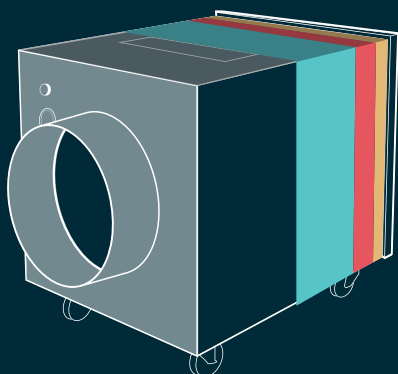

■ MOUSSE FILTRANTE

Ce premier niveau de filtration capte les plus grosses particules. Il protège les filtres suivants et réduit leurs encrassements, prolongeant ainsi leur efficacité.

■ PRÉFILTRE


Ce filtre capture les particules de taille moyenne, qui sont encore assez grandes pour être arrêtées avant d'atteindre le filtre THE.

■ FILTRE THE

Le dernier niveau de filtration est assuré par le filtre absolu (ou THE) qui retient avec précision les plus fines fibres d'amiante.

Après avoir traversé ces trois étapes de filtration, l'air est évacué de l'extracteur vers l'extérieur. Ce processus garantit que l'air rejeté soit totalement purifié, exempt de fibres d'amiante ou d'autres particules dangereuses.


EXTRACTEUR MONOBLOC SIMPLE FILTRATION

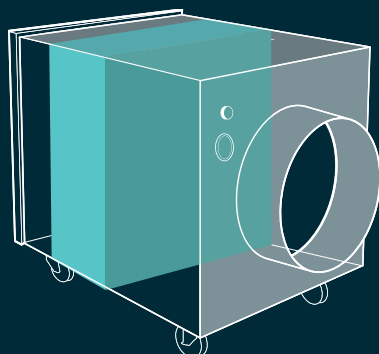

La simple filtration est généralement utilisée pour les zones qui présentent une faible émanation de poussières contaminées, mais également lorsque le rejet de l'extracteur se situe à l'extérieur du confinement.

💡 Le choix de votre filtration dépend des exigences de sécurité et de l'emplacement du rejet de l'air.


EXTRACTEUR MONOBLOC DOUBLE FILTRATION

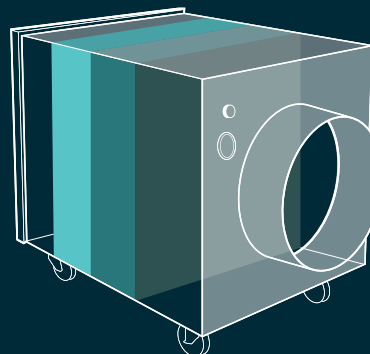

L'extracteur à double filtration offre une garantie supplémentaire de sécurité en réduisant quasi totalement le risque de rejet de fibres d'amiante.

EXTRACTEUR AMOVIBLE

Le caisson amovible offre une solution de filtration adaptable. Il permet d'ajuster facilement le niveau de filtration pour faire face aux besoins spécifiques de chaque chantier. Modulable, il garantit une filtration sur mesure assurant sécurité et efficacité, quel que soit le contexte opérationnel.

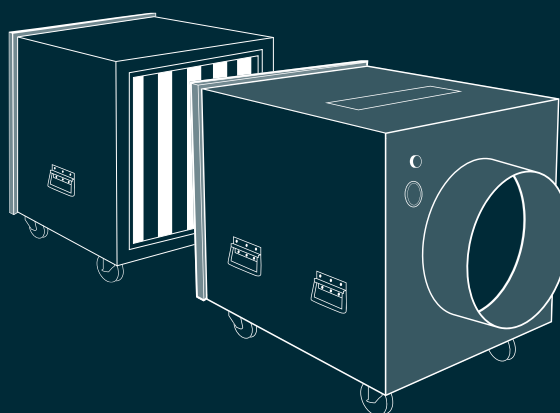

CONFINEMENT

CAS N°1 : CLASSIQUE

Le caisson amovible est raccordé au caisson principal. L'utilisation est classique.

CAS N°2

L'extracteur est posé au droit de la zone du confinement, la gaine d'extraction permet ainsi de déplacer le caisson amovible au plus près de l'opérateur et/ou dans les zones mortes.*

* Pour ce cas, veuillez noter que votre caisson doit être soit emballé, soit composé d'une matière entièrement décontaminable. La gaine d'extraction sera alors considérée comme un déchet à la fin de son utilisation.

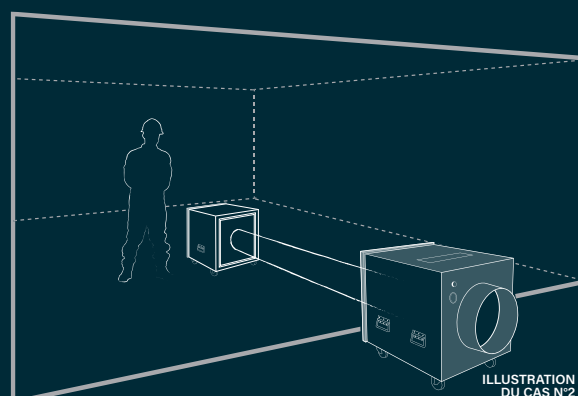


ILLUSTRATION
DU CAS N°2

Extracteurs

Performants, compacts, mobiles :
Notre gamme en polypropylène ou
aluminium rassemble de nombreuses
configurations et caractéristiques,
pour une solution qui s'adapte à vos besoins.



PRÉSENTATION

Les avancées technologiques récentes ont permis de concevoir des extracteurs d'air toujours **plus légers, robustes et compacts**, adaptés aux environnements industriels **les plus exigeants**. Essentiels pour maintenir une qualité d'air saine, ils sont particulièrement utilisés lors d'opérations de retrait de substances nocives telles que l'amiante.

Grâce à leur structure en **polypropylène**, ces appareils allient durabilité et maniabilité, facilitée par des roulettes intégrées. Indispensables **au renouvellement de l'air dans les zones polluées**, ils garantissent une ventilation efficace et sécurisée sur les chantiers.



LES AVANTAGES DU POLYPROPYLÈNE



Résistant aux produits chimiques

Le polypropylène, étant chimiquement inerte, il ne réagit pas au contact des agents extérieurs, ce qui rend sa résistance idéale face aux produits corrosifs.



Léger et robuste

Bien que le caisson soit très léger et de faible densité, il demeure exceptionnellement rigide. Il résiste aux impacts et aux chocs.



Idéal pour les milieux humides

Le polypropylène n'absorbe pas l'humidité, ce qui le rend particulièrement adapté aux milieux humides ou salins.



Facilement décontaminable

Grâce à sa surface lisse, sa résistance à la chaleur et aux produits chimiques, le polypropylène permet d'éliminer facilement les contaminants.

BIEN CHOISIR SON EXTRACTEUR EN POLYPROPYLÈNE



GAMME POLYPROPYLÈNE						
B800	B3000	B2500		B6000	B5000	
		MONOBLOC	AMOVIBLE		MONOBLOC	AMOVIBLE



Hauteur (cm)	44	60	60	60	80	80	80
Largeur (cm)	44	50	50	50	70	70	70
Longueur (cm)	44	91	115	146	104	132	145
Poids (kg)	19	50	60	65	91	110	125
Matériaux	Caisson en Polypropylène, 6 mm						
Débit d'extraction (m3/h)	750	3000	2500	2500	6000	5000	5000
Niveau sonore (dB)	70	73	73	73	84	84	84
Tension (V)	230	230	230	230	230	230	230
Intensité (A)	1.7 / 3	5 / 8	5 / 8	5 / 8	10 / 14	10 / 14	10 / 14
Puissance (W)	391	1150	1150	1150	2300	2300	2300
Compteur horaire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plaque de transport amovible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poignées	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Configurations possibles *	Sélecteur de vitesse A Direct B Auto-Régulation C Potentiomètre D						
Spécificités	Alimentation	230V Monophasé					
	Simple filtration	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Système anti-surtension						
	Fenêtre filtres/THE						
	Système de fixation rapide			✓			✓
En option	Double filtration		✓	✓	✓	✓	✓
	Kit de superposition		✓	✓	✓	✓	✓
	Silencieux		✓	✓	✓	✓	✓
Page	P.18	P.22	P.26	P.30	P.34		


* La configuration de l'extracteur Direct **C** est recommandée par l'INRS.

Extracteur B800

IDÉAL POUR LES PETITS



**DÉBIT
D'EXTRACTION**
750 m³/heure

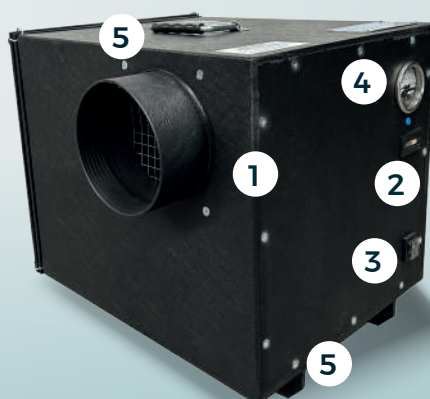

⌄ L.44 x l.44 x h.44

⌄ 19 kg

⌄ 391 W

⌄ 70 dB

Sélectionnez la configuration de votre extracteur

4 CONFIGURATIONS AU CHOIX




A

Sélecteur de vitesse

Ref. 02011A011_SELECT

Permet de sélectionner votre vitesse d'extraction.

⌄ 4 POSITIONS : 25, 50, 75, 100%



B

Direct

Ref. 02011A011_DIRECT

Un seul bouton pour un seul débit d'extraction.

⌄ BOUTON ON/OFF



C

Auto-Régulation

Ref. 02011A011_AUTO_REG

Autorégulation en fonction de la mesure de la dépression.

⌄ DE 0 À 50 pA



D

Potentiomètre

Ref. 02011A011_POT

Réglable par curseur selon vos besoins.

⌄ DE 0 À 100 %

VOLUMES !



LÉGER



ROBUSTE



MANIABLE




ÉCONOMIQUE



INTUITIF



1 Caisson en polypropylène
Structure composée de 6 mm de polypropylène Classe M1 (France), B2 (Euro Classe).



2 Compteur horaire
Compteur automatique du temps de fonctionnement total.



3 Témoin lumineux
Bouton avec témoin lumineux.



4 Contrôle d'encrassement des filtres
Par un manomètre.



5 Déplacement facile
Une poignée légère.

Pensez à associer vos consommables pour une solution complète



Mousse filtrante

Réf. 02023A010


Plus économique qu'un préfiltre, la mousse filtrante se positionne en amont du préfiltre. Elle permet de réduire son colmatage et donc son remplacement. Ce filtre 100% polyester est de couleur blanche pour faciliter le contrôle de son encrassement.



Préfiltre G4

Réf. 02022A010

Le préfiltre est un élément primordial au bon fonctionnement de l'extracteur, il filtre et retient la majorité des polluants. Le média du filtre est un polycoton plissé.



Filtre absolu

Réf. 02021A020

Le filtre absolu (ou THE) assure la captation des particules conforme à la norme EN1822. Il est équipé d'un joint polyuréthane garantissant l'étanchéité. (Classification UE, minimum H13 pour les particules fines comme l'amiante)




Filtre charbon

Réf. 02021B084

Le filtre à charbon neutralise les odeurs ainsi que les substances chimiques nocives. Il est fabriqué sur demande et devra être adapté à vos besoins.


B800 ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Gaine de rejet

Réf. Ø160 : 02031A005

Également composée de 2 couches de tissus polyamide enduit de PVC, elle est conçue pour limiter les pertes de charge. Plus souple, sa couleur grise la différencie de la gaine d'extraction.



Adaptateur de gaine

Réf. Ø160 : 02032B010 - Ø250 : 02032B011

Se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport et permet de connecter facilement la gaine d'extraction à l'extracteur.



Raccord de gaine

Réf. Ø250 : 02031C015

Il permet de relier deux gaines (extraction ou rejet) entre elles.



Bande en acier galvanisé

Réf. 02031D006

L'accessoire indispensable pour assurer un maintien efficace de la gaine sur le raccord ou sur l'adaptateur.



Gaine d'extraction

Réf. 02031B015

Facile d'installation, c'est une solution fiable et durable pour optimiser la circulation de l'air. Elle est spécialement renforcée pour résister à la dépression.



Bouchon de transport

Réf. 02032B021


Le bouchon se positionne devant le rejet de l'extracteur afin de le protéger pendant son déplacement et son transport.





CARACTÉRISTIQUES

Débit d'extraction (m³/h)	750
Niveau sonore (dB)	70
Tension (V)	230
Intensité (A)	1.7 / 3
Puissance (W)	391
Compteur horaire	✓
Plaque de transport amovible	✓
Poignées	✓

ABaque FILTRE ABSOLU

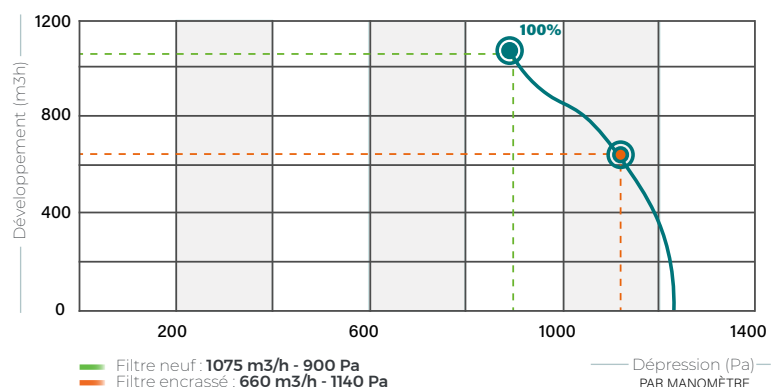


RÉFÉRENCES CONFIGURATIONS



Extracteur Monobloc avec Sélecteur de vitesse A	02011A011_SELECT
Extracteur Monobloc avec Direct B	02011A011_DIRECT
Extracteur Monobloc avec Auto-Régulation C	02011A011_AUTO_REG
Extracteur Monobloc avec Potentiomètre D	02011A011_POT

RÉFÉRENCES PIÈCES DÉTACHÉES

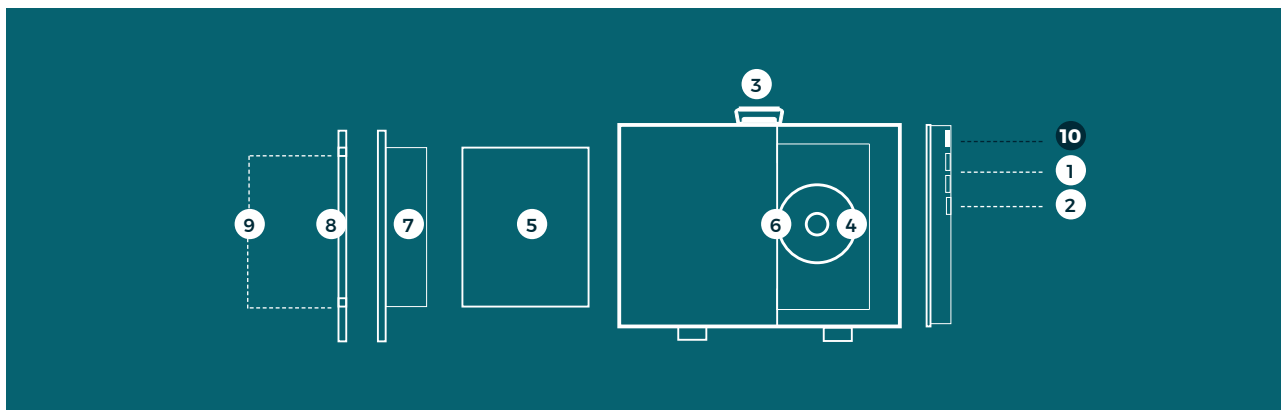

1	B800 : Manomètre	09072A024	8	B800 : Couvercle de transport	02032A010
2	B800 : Compteur horaire	09053A020	9	B800 : Attache couvercle	09042A010
3	B800 : Poignée légère	09042B015	10	B800 A : Sélecteur de vitesse	09062B013
4	B800 : Moteur *	09061A114		B800 B : Interrupteur	09052B010
5	B800 : Filtre THE	02021A020		B800 C : Auto-Régulateur	09062B014
6	B800 : Pavillon moteur	09061A113		B800 D : Potentiomètre	09062B010
7	B800 : Support Préfiltre	09021B065			

* Certaines pièces détachées sont disponibles exclusivement sur commande et nécessitent de fournir le numéro de série de l'appareil concerné pour en effectuer le remplacement.

Extracteur B3000

LA POLYVALENCE PAR



**DÉBIT
D'EXTRACTION**
3000 m³/heure



- L.91 x l.50 x h.60
- 50 kg
- 1150W
- 70 dB

Sélectionnez la configuration de votre extracteur

4 CONFIGURATIONS AU CHOIX



A

Sélecteur de vitesse

Ref. 02011D005_SELECT

Permet de sélectionner votre vitesse d'extraction.

⌚ 4 POSITIONS : 25, 50, 75, 100%



B

Direct

Ref. 02011D005_DIRECT

Un seul bouton pour un seul débit d'extraction.

⌚ BOUTON ON/OFF



C

Auto-Régulation

Ref. 02011D005_AUTO_REG

Autorégulation en fonction de la mesure de la dépression.

⌚ DE 0 À 50 pA



D

Potentiomètre

Ref. 02011D005_POT

Réglable par curseur selon vos besoins.

⌚ DE 0 À 100 %



EXCELLENCE !



LÉGER



ROBUSTE



MANIABLE



ÉCONOMIQUE




INTUITIF



CONFORME
À LA NORME
ERP 2015



DISPONIBLE
À LA
LOCATION



1 Caisson en polypropylène
Structure composée de 6 mm de polypropylène Classe M1 (France), B2 (Euro Classe).



2 Compteur horaire
Compteur automatique du temps de fonctionnement total.



3 Témoin lumineux
Bouton avec témoin lumineux.



4 Contrôle d'encrassement des filtres
Par un manomètre.



5 Débit d'extraction modulable
Sélecteur de vitesse à 4 positions : 25, 50, 75 et 100% alimentant les 2 moteurs.



6 Déplacement facile
4 roulettes dont 2 freinées résistant à 150 kg chacune et 4 poignées.

Pensez à associer vos consommables pour une solution complète



Mousse filtrante

Réf. 02023A010


Plus économique qu'un préfiltre, la mousse filtrante se positionne en amont du préfiltre. Elle permet de réduire son colmatage et donc son remplacement. Ce filtre 100% polyester est de couleur blanche pour faciliter le contrôle de son encrassement.



Préfiltre G4

Réf. 196 : 02022A030
Réf. 148 : 02022A026

Le préfiltre est un élément primordial au bon fonctionnement de l'extracteur, il filtre et retient la majorité des polluants. Le média du filtre est un polycoton plissé.



Filtre absolu

Réf. 02021A035

Le filtre absolu (ou THE) assure la captation des particules conforme à la norme EN1822. Il est équipé d'un joint polyuréthane garantissant l'étanchéité. (Classification UE, minimum H13 pour les particules fines comme l'amiante)




Filtre charbon

Réf. 02021B074

Le filtre à charbon neutralise les odeurs ainsi que les substances chimiques nocives. Il est fabriqué sur demande et devra être adapté à vos besoins.


B3000 ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Gaine de rejet

Réf. 02031A020


Également composée de 2 couches de tissus polyamide enduit de PVC, elle est conçue pour limiter les pertes de charge. Plus souple, sa couleur grise la différencie de la gaine d'extraction.



Adaptateur de gaine

Réf. 0250 : 02032B014 - 0305 : 02032B015

Se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport et permet de connecter facilement la gaine d'extraction à l'extracteur. De cette façon, l'air est prélevé à l'endroit souhaité sans qu'il soit nécessaire de placer l'extracteur à l'intérieur du confinement.



Raccord de gaine

Réf. 0250 : 02031C015 - 0305 : 02031C020

Il se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport, et permet ainsi de connecter facilement l'extracteur à la gaine d'extraction.



Bande en acier galvanisé

Réf. 02031D006

L'accessoire indispensable pour assurer un maintien efficace de la gaine sur le raccord ou sur l'adaptateur.



Gaine d'extraction

Réf. 0254 : 02031B015 - 0310 : 02031B022

Facile d'installation, c'est une solution fiable et durable pour optimiser la circulation de l'air.



Caisson H2o

Réf. 02011B006

Le caisson est équipé d'un filtre à eau, placé en amont du filtre THE, permettant de retenir les particules de sel et d'eau des environnements qui présentent des conditions extrêmes et humides.



Bouchon de transport

Réf. 02032B022


Le bouchon se positionne devant le rejet de l'extracteur afin de le protéger pendant son déplacement et son transport.



Silencieux

Réf. 02011E010

Silencieux pour extracteurs permettant une réduction du bruit allant de 8 dB jusqu'à 16 dB, sans perte de débit. Facile à mettre en place.



Kit de Superposition

Réf. 02011D160


Socle en aluminium permettant de supporter la charge d'un extracteur. Support qui permet de superposer un extracteur et de déléster la pression sur le haut du caisson.




CARACTÉRISTIQUES

Débit d'extraction (m³/h)	3000
Niveau sonore (dB)	73
Tension (V)	230
Intensité (A)	5 / 8
Puissance (W)	1150
Compteur horaire	✓
Plaque de transport amovible	✓
Poignées	✓

ABaque FILTRE ABSOLU

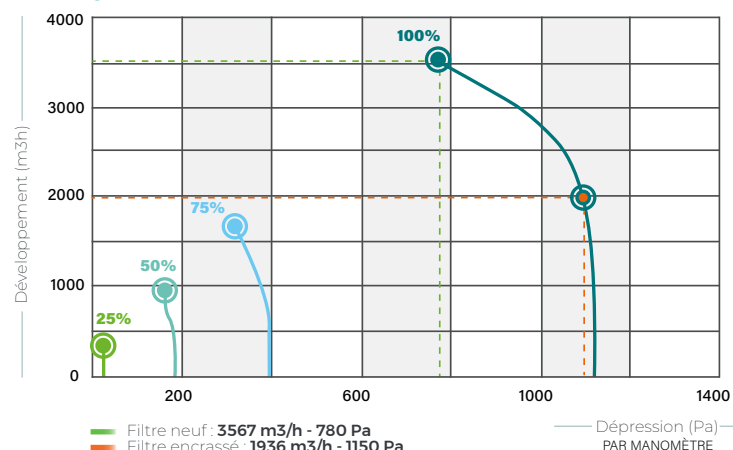


RÉFÉRENCES CONFIGURATIONS



A	Extracteur Monobloc avec Sélecteur de vitesse A	02011D005_SELECT
B	Extracteur Monobloc avec Direct B	02011D005_DIRECT
C	Extracteur Monobloc avec Auto-Régulation C	02011D005_AUTO_REG
D	Extracteur Monobloc avec Potentiomètre D	02011D005_POT

RÉFÉRENCES PIÈCES DÉTACHÉES

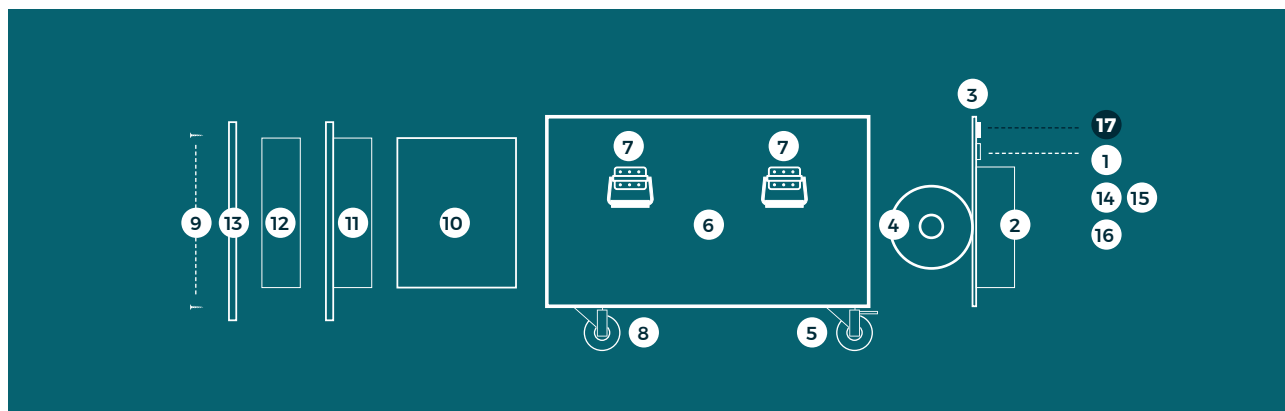

1	B3000 : Manomètre	09072A024	11	B3000 : Plaque support pour préfiltre	09021B060
2	B3000 : Clapet anti-retour	09021B042	12	B3000 : Préfiltre	02022A030
3	B3000 : Pupitre AV	09022C030	13	B3000 : Couvercle de transport	02032A015
4	B3000 : Moteur *	09061A164	14	B3000 : Bouton en Aluminium	09072A055
5	B3000 : Roulette pivotante à freins	09043B040	15	B3000 : Voyant vert	09052A200
6	B3000 : Corps de l'extracteur	09021A040	16	B3000 : Compteur horaire	09053A020
7	B3000 : Poignée	09042B010	17	B3000 A : Sélecteur de vitesse	09062B013
8	B3000 : Roulette pivotante	09043B040		B3000 B : Commutateur	09052A470
9	B3000 : Attache couvercle	09042A010		B3000 C : Auto-Régulateur	09062B014
10	B3000 : Filtre absolu THE	02021A035		B3000 D : Potentiomètre	09062B010

* Certaines pièces détachées sont disponibles exclusivement sur commande et nécessitent de fournir le numéro de série de l'appareil concerné pour en effectuer le remplacement.

Extracteur B2500DF

SOLUTION POLYVALENTE



**DÉBIT
D'EXTRACTION**
2500 m3/heure

Caractéristiques
version amovible

L146 x l.150 x h.60

65 kg

1150W

73 dB




VERSION
AMOVIBLE

VERSION
MONOBLOC



CAISSON
FILTRES

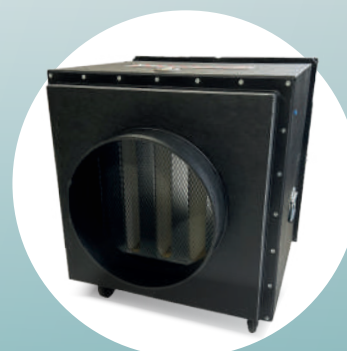

Sélectionnez la configuration de votre extracteur

4 CONFIGURATIONS AU CHOIX



A

Sélecteur de vitesse

Ref. Amovible **02011B014_SELECT**

Ref. Monobloc **02011D010_SELECT**

Permet de sélectionner
votre vitesse d'extraction.

4 POSITIONS : 25, 50, 75, 100%



B

Direct

Ref. Amovible **02011B014_DIRECT**

Ref. Monobloc **02011D010_DIRECT**

Un seul bouton pour
un seul débit d'extraction.

BOUTON ON/OFF



C

Auto-Régulation

Ref. Amovible **02011B014_AUTO_REG**

Ref. Monobloc **02011D010_AUTO_REG**

Autorégulation en fonction de
la mesure de la dépression.

DE 0 À 50 pA



D

Potentiomètre

Ref. Amovible **02011B014_POT**

Ref. Monobloc **02011D010_POT**

Réglable par curseur
selon vos besoins.

DE 0 À 100 %



ET MODULABLE !



LÉGER



ROBUSTE




MANIABLE



ÉCONOMIQUE



INTUITIF



1 Caisson en polypropylène
Structure composée de 6 mm de polypropylène Classe M1 (France), B2 (Euro Classe).



2 Compteur horaire
Compteur automatique du temps de fonctionnement total.



3 Témoin lumineux
Bouton avec témoin lumineux.



4 Contrôle d'encrassement des filtres
Par un manomètre.



5 Débit d'extraction modulable
Sélecteur de vitesse à 4 positions : 25, 50, 75 et 100% alimentant les 2 moteurs.



6 Déplacement facile
8 roulettes dont 2 freinées résistant à 150 kg chacune et 6 poignées.

Pensez à associer vos consommables pour une solution complète



Mousse filtrante

Réf. 02023A010


Plus économique qu'un préfiltre, la mousse filtrante se positionne en amont du préfiltre. Elle permet de réduire son colmatage et donc son remplacement. Ce filtre 100% polyester est de couleur blanche pour faciliter le contrôle de son encrassement.



Préfiltre G4

Réf. 196 : 02022A030
Réf. 148 : 02022A026

Le préfiltre est un élément primordial au bon fonctionnement de l'extracteur, il filtre et retient la majorité des polluants. Le média du filtre est un polycoton plissé.



Filtre absolu

Réf. 02021A035

Le filtre absolu (ou THE) assure la captation des particules conforme à la norme EN1822. Il est équipé d'un joint polyuréthane garantissant l'étanchéité. (Classification UE, minimum H13 pour les particules fines comme l'amiante)




Filtre charbon

Réf. 02021B074

Le filtre à charbon neutralise les odeurs ainsi que les substances chimiques nocives. Il est fabriqué sur demande et devra être adapté à vos besoins.


B2500DF ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Gaine de rejet

Réf. 02031A020

Également composée de 2 couches de tissu polyamide enduit de PVC, elle est conçue pour limiter les pertes de charge. Plus souple, sa couleur grise la différencie de la gaine d'extraction.



Adaptateur de gaine

Réf. 0250 : 02032B014 - 0305 : 02032B015

Se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport et permet de connecter facilement la gaine d'extraction à l'extracteur. De cette façon, l'air est prélevé à l'endroit souhaité sans qu'il soit nécessaire de placer l'extracteur à l'intérieur du confinement.



Raccord de gaine

Réf. 0250 : 02031C015 - 0305 : 02031C020

Il se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport, et permet ainsi de connecter facilement l'extracteur à la gaine d'extraction.



Bande en acier galvanisé

Réf. 02031D006

L'accessoire indispensable pour assurer un maintien efficace de la gaine sur le raccord ou sur l'adaptateur.



Gaine d'extraction

Réf. 0254 : 02031B015 - 0310 : 02031B022

Facile d'installation, c'est une solution fiable et durable pour optimiser la circulation de l'air.



Caisson H2o

Réf. 02011B006

Le caisson est équipé d'un filtre à eau, placé en amont du filtre THE, permettant de retenir les particules de sel et d'eau des environnements qui présentent des conditions extrêmes et humides.



Bouchon de transport

Réf. 02032B022

Le bouchon se positionne devant le rejet de l'extracteur afin de le protéger pendant son déplacement et son transport.



Silencieux

Réf. 02011E010


Silencieux pour extracteurs permettant une réduction du bruit allant de 8 dB jusqu'à 16 dB, sans perte de débit. Facile à mettre en place.



CARACTÉRISTIQUES

Débit d'extraction (m³/h)	2500
Niveau sonore (dB)	73
Tension (V)	230
Intensité (A)	5 / 8
Puissance (W)	1150
Compteur horaire	✓
Plaque de transport amovible	✓
Poignées	✓


ABAQUE FILTRE ABSOLU

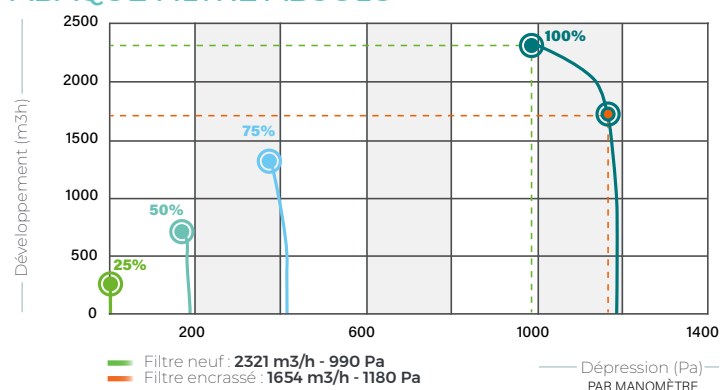

RÉFÉRENCES CONFIGURATIONS

Amovible	A	Extracteur Amovible avec Sélecteur de vitesse A	02011B014_SELECT
	B	Extracteur Amovible Direct B	02011B014_DIRECT
	C	Extracteur Amovible avec Auto-Régulation C	02011B014_AUTO_REG
	D	Extracteur Amovible avec Potentiomètre D	02011B014_POT
Monobloc	A	Extracteur Monobloc avec Sélecteur de vitesse A	02011D010_SELECT
	B	Extracteur Monobloc Direct B	02011D010_DIRECT
	C	Extracteur Monobloc avec Auto-Régulation C	02011D010_AUTO_REG
	D	Extracteur Monobloc avec Potentiomètre D	02011D010_POT

RÉFÉRENCES PIÈCES DÉTACHÉES

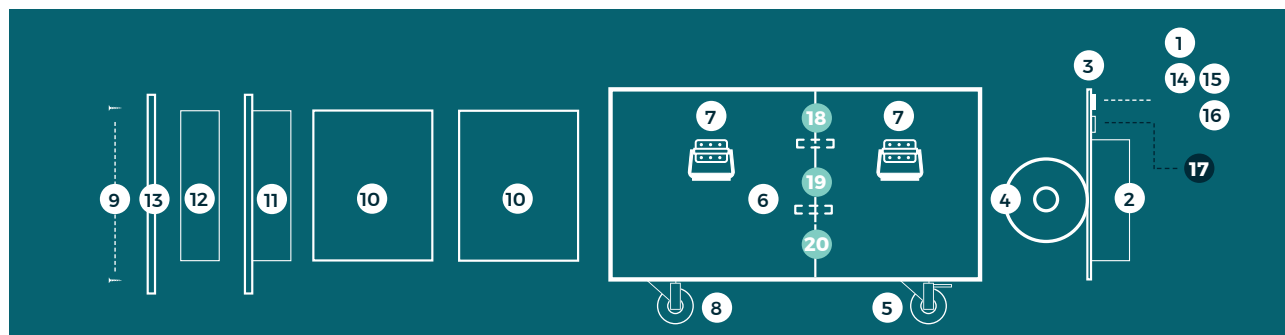


1	B2500DF : Manomètre	09072A024	13	B2500DF : Couvercle de transport	02032A015
2	B2500DF : Clapet anti-retour	09021B042	14	B2500DF : Bouton en aluminium	09072A055
3	B2500DF : Pupitre AV	09022C030	15	B2500DF : Voyant vert	09052A200
4	B2500DF : Moteur *	09061A164	16	B2500DF : Compteur horaire	09053A020
5	B2500DF : Roulette pivotante à freins	09043B040	17	B2500DF A : Sélecteur de vitesse	09062B013
6	B2500DF : Corps de l'extracteur	09021A040		B2500DF B : Commutateur	09052A470
7	B2500DF : Poignée	09042B010		B2500DF C : Auto-Régulateur	09062B014
8	B2500DF : Roulette pivotante	09043B040		B2500DF D : Potentiomètre	09062B010
9	B2500DF : Attache couvercle	09042A010	18	2500DF Amovible : Attaches femelle	09042A011
10	B2500DF : Filtre absolu THE	02021A035	19	2500DF Amovible : Attaches mâle	09042A012
11	B2500DF : Plaque support préfiltre	09021B060	20	2500DF Amovible : Fixation attaches	09043A010
12	B2500DF : Préfiltre	02022A030			

* Certaines pièces détachées sont disponibles exclusivement sur commande et nécessitent de fournir le numéro de série de l'appareil concerné pour en effectuer le remplacement.

Extracteur B6000

L'INCONTOURNABLE !

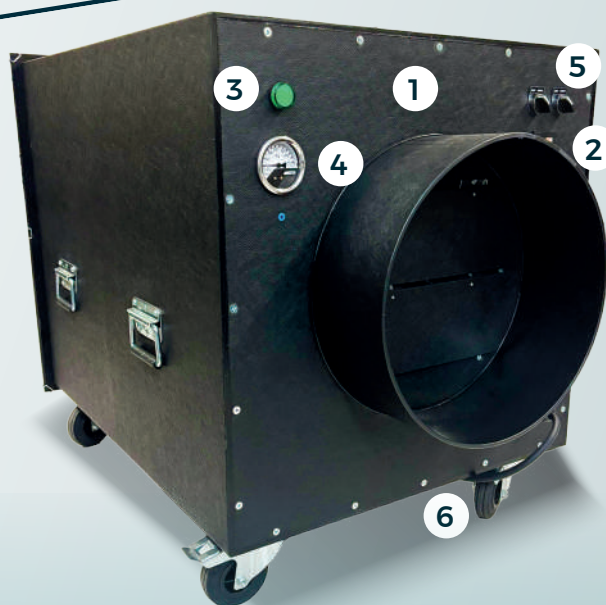

**DÉBIT
D'EXTRACTION**
6000 m³/heure

- L.104 x l.70 x h.80
- 91 kg
- 2300W
- 84 dB

Sélectionnez la configuration de votre extracteur

4 CONFIGURATIONS AU CHOIX



A

Sélecteur de vitesse

Ref. 02011D015_SELECT

Permet de sélectionner votre vitesse d'extraction.

⌚ 4 POSITIONS : 25, 50, 75, 100%



B

Direct

Ref. 02011D015_DIRECT

Un seul bouton pour un seul débit d'extraction.

⌚ BOUTON ON/OFF



C

Auto-Régulation

Ref. 02011D015_AUTO_REG

Autorégulation en fonction de la mesure de la dépression.

⌚ DE 0 À 50 pA



D

Potentiomètre

Ref. 02011D015_POT

Réglable par curseur selon vos besoins.

⌚ DE 0 À 100 %



LÉGER



ROBUSTE




MANIABLE



ÉCONOMIQUE



INTUITIF



1

Caisson en polypropylène

Structure composée de 6 mm de polypropylène Classe M1 (France), B2 (Euro Classe).



2

Compteur horaire

Compteur automatique du temps de fonctionnement total.



3

Témoin lumineux

Bouton avec témoin lumineux.



4

Contrôle d'encrassement des filtres

Par un manomètre.



5

Débit d'extraction modulable

Sélecteur de vitesse à 4 positions : 25, 50, 75 et 100% alimentant les 2 moteurs.



6

Déplacement facile

4 roulettes dont 2 freinées résistant à 150 kg chacune et 4 poignées.

Pensez à associer vos consommables pour une solution complète



Mousse filtrante

Réf. 02023A040


Plus économique qu'un préfiltre, la mousse filtrante se positionne en amont du préfiltre. Elle permet de réduire son colmatage et donc son remplacement. Ce filtre 100% polyester est de couleur blanche pour faciliter le contrôle de son encrassement.



Préfiltre G4

Réf. 196 : 02022A045
Réf. 148 : 02022A040

Le préfiltre est un élément primordial au bon fonctionnement de l'extracteur, il filtre et retient la majorité des polluants. Le média du filtre est un polycoton plissé.



Filtre absolu

Réf. 02021A056

Le filtre absolu (ou THE) assure la captation des particules conforme à la norme EN1822. Il est équipé d'un joint polyuréthane garantissant l'étanchéité. (Classification UE, minimum H13 pour les particules fines comme l'amiante)




Filtre charbon

Réf. 02021B073

Le filtre à charbon neutralise les odeurs ainsi que les substances chimiques nocives. Il est fabriqué sur demande et devra être adapté à vos besoins.


B6000 ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Gaine de rejet

Réf. 02031A030

Également composée de 2 couches de tissus polyamide enduit de PVC, elle est conçue pour limiter les pertes de charge. Plus souple, sa couleur grise la différencie de la gaine d'extraction.



Adaptateur de gaine

Réf. 02032B020

Se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport et permet de connecter facilement la gaine d'extraction à l'extracteur. De cette façon, l'air est prélevé à l'endroit souhaité sans qu'il soit nécessaire de placer l'extracteur à l'intérieur du confinement.



Raccord de gaine

Réf. 02031C030

Il se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport, et permet ainsi de connecter facilement l'extracteur à la gaine d'extraction.



Bande en acier galvanisé

Réf. 02031D006

L'accessoire indispensable pour assurer un maintien efficace de la gaine sur le raccord ou sur l'adaptateur.



Gaine d'extraction

Réf. 02031B030

Facile d'installation, c'est une solution fiable et durable pour optimiser la circulation de l'air.



Caisson H2o

Réf. 02011B005

Le caisson est équipé d'un filtre à eau placé en amont du filtre THE, permettant de retenir les particules de sel et d'eau des environnements qui présentent des conditions extrêmes et humides.



Bouchon de transport

Réf. 02032B021


Le bouchon se positionne devant le rejet de l'extracteur afin de le protéger pendant son déplacement et son transport.



Silencieux

Réf. 02011E010

Silencieux pour extracteurs permettant une réduction du bruit allant de 8 dB jusqu'à 16 dB, sans perte de débit. Facile à mettre en place.



Kit de Superposition

Réf. 02011D160


Socle en aluminium permettant de supporter la charge d'un extracteur. Support qui permet de superposer un extracteur et de déléster la pression sur le haut du caisson.





CARACTÉRISTIQUES

Débit d'extraction (m³/h)	6000
Niveau sonore (dB)	84
Tension (V)	230
Intensité (A)	10 / 14
Puissance (W)	1150
Compteur horaire	✓
Plaque de transport amovible	✓
Poignées	✓

ABAQUE FILTRE ABSOLU

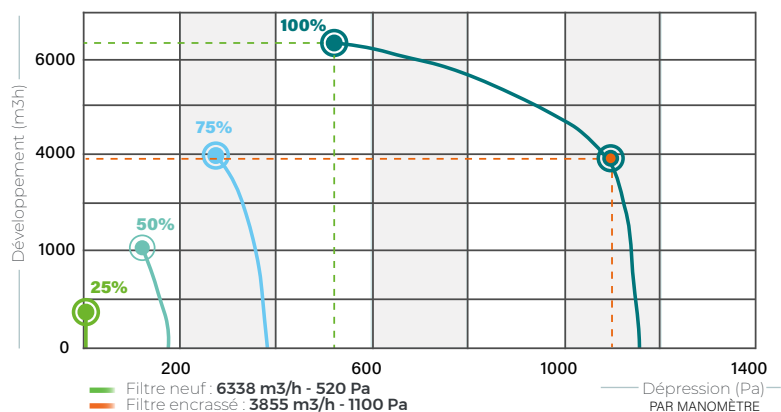


RÉFÉRENCES CONFIGURATIONS



Extracteur Monobloc avec Sélecteur de vitesse A	02011D015_SELECT
Extracteur Monobloc avec Direct B	02011D015_DIRECT
Extracteur Monobloc avec Auto-Régulation C	02011D015_AUTO_REG
Extracteur Monobloc avec Potentiomètre D	02011D015_POT

RÉFÉRENCES PIÈCES DÉTACHÉES

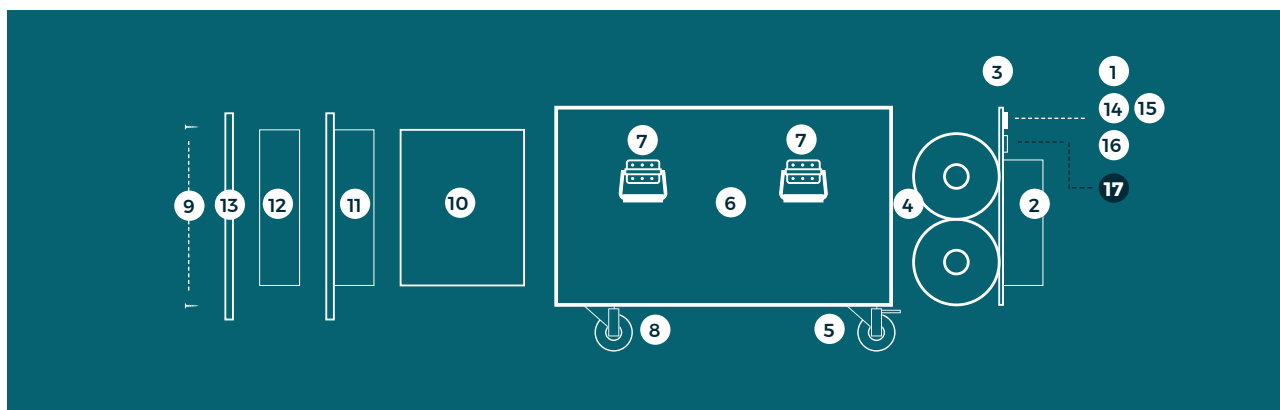

1	B6000 : Manomètre	09072A024	11	B6000 : Plaque support pour préfiltre	09021B040
2	B6000 : Clapet anti-retour	09021B041	12	B6000 : Préfiltre	02022A045
3	B6000 : Pupitre AV	09022C040	13	B6000 : Couvercle de transport	02032A020
4	B6000 : Moteur *	09061A164	14	B6000 : Bouton en aluminium	09072A055
5	B6000 : Roulette pivotante à freins	09043B040	15	B6000 : Voyant vert	09052A200
6	B6000 : Corps de l'extracteur	09021A040	16	B6000 : Compteur horaire	09053A020
7	B6000 : Poignée	09042B010	17	B6000 A : Sélecteur de vitesse	09062B013
8	B6000 : Roulette pivotante	09043B040		B6000 B : Commutateur	09052A470
9	B6000 : Attache couvercle	09042A010		B6000 C : Auto-Régulateur	09062B014
10	B6000 : Filtre absolu THE	02021A056		B6000 D : Potentiomètre	09062B010

* Certaines pièces détachées sont disponibles exclusivement sur commande et nécessitent de fournir le numéro de série de l'appareil concerné pour en effectuer le remplacement.

Extracteur B5000DF

LA SOLUTION MODULABLE



**DÉBIT
D'EXTRACTION**
5000 m3/heure


Caractéristiques
version amovible

- L.145 x l.80 x h.70
- 125 kg
- 2300W
- 84 dB




VERSION
AMOVIBLE

VERSION
MONOBLOC



CAISSON
FILTRES



Sélectionnez la configuration de votre extracteur

4 CONFIGURATIONS AU CHOIX



A

Sélecteur de vitesse

Ref. Amovible 02011D022_SELECT

Ref. Monobloc 02011D020_SELECT

Permet de sélectionner
votre vitesse d'extraction.

⌚ 4 POSITIONS : 25, 50, 75, 100%



B

Direct

Ref. Amovible 02011D022_DIRECT

Ref. Monobloc 02011D020_DIRECT

Un seul bouton pour
un seul débit d'extraction.

⌚ BOUTON ON/OFF



C

Auto-Régulation

Ref. Amovible 02011D022_AUTO_REG

Ref. Monobloc 02011D020_AUTO_REG

Autorégulation en fonction de
la mesure de la dépression.

⌚ DE 0 À 50 pA



D

Potentiomètre

Ref. Amovible 02011D022_POT

Ref. Monobloc 02011D020_POT

Réglable par curseur
selon vos besoins.

⌚ DE 0 À 100 %



PAR EXCELLENCE !



LÉGER



ROBUSTE



MANIABLE



ÉCONOMIQUE




INTUITIF



CONFORME
À LA NORME
ERP 2015



DISPONIBLE
À LA
LOCATION



1

Caisson en polypropylène

Structure composée de 6 mm de polypropylène Classe M1 (France), B2 (Euro Classe).



2

Compteur horaire

Compteur automatique du temps de fonctionnement total.



3

Témoin lumineux

Bouton avec témoin lumineux.



4

Contrôle d'encrassement des filtres

Par un manomètre.



5

Débit d'extraction modulable

Sélecteur de vitesse à 4 positions : 25, 50, 75 et 100% alimentant les 2 moteurs.



6

Déplacement facile

8 roulettes dont 2 freinées résistant à 150 kg chacune et 6 poignées.

Pensez à associer vos consommables pour une solution complète



Mousse filtrante

Réf. 02023A040


Plus économique qu'un préfiltre, la mousse filtrante se positionne en amont du préfiltre. Elle permet de réduire son colmatage et donc son remplacement. Ce filtre 100% polyester est de couleur blanche pour faciliter le contrôle de son encrassement.



Préfiltre G4

Réf. 196 : 02022A045
Réf. 148 : 02022A040

Le préfiltre est un élément primordial au bon fonctionnement de l'extracteur, il filtre et retient la majorité des polluants. Le média du filtre est un polycoton plissé.



Filtre absolu

Réf. 02021A055

Le filtre absolu (ou THE) assure la capture des particules conformément à la norme EN1822. Il est équipé d'un joint polyuréthane garantissant l'étanchéité. (Classification UE, minimum H13 pour les particules fines comme l'amiante)




Filtre charbon

Réf. 02021B073

Le filtre à charbon neutralise les odeurs ainsi que les substances chimiques nocives. Il est fabriqué sur demande et devra être adapté à vos besoins.


B5000DF ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Gaine de rejet

Réf. 02031A030

Également composée de 2 couches de tissus polyamide enduit de PVC, elle est conçue pour limiter les pertes de charge. Plus souple, sa couleur grise la différencie de la gaine d'extraction.



Adaptateur de gaine

Réf. 02032B020

Se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport et permet de connecter facilement la gaine d'extraction à l'extracteur. De cette façon, l'air est prélevé à l'endroit souhaité sans qu'il soit nécessaire de placer l'extracteur à l'intérieur du confinement.



Raccord de gaine

Réf. 02031C030

Il se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport, et permet ainsi de connecter facilement l'extracteur à la gaine d'extraction.



Bande en acier galvanisé

Réf. 02031D006

L'accessoire indispensable pour assurer un maintien efficace de la gaine sur le raccord ou sur l'adaptateur.



Gaine d'extraction

Réf. 02031B030

Facile d'installation, c'est une solution fiable et durable pour optimiser la circulation de l'air.



Caisson H2o

Réf. 02011B005

Le caisson est équipé d'un filtre à eau placé en amont du filtre THE, permettant de retenir les particules de sel et d'eau des environnements qui présentent des conditions extrêmes et humides.



Bouchon de transport

Réf. 02032B021

Le bouchon se positionne devant le rejet de l'extracteur afin de le protéger pendant son déplacement et son transport.



Silencieux

Réf. 02011E011


Silencieux pour extracteurs permettant une réduction du bruit allant de 8 dB jusqu'à 16 dB, sans perte de débit. Facile à mettre en place.



CARACTÉRISTIQUES

Débit d'extraction (m³/h)	5000
Niveau sonore (dB)	84
Tension (V)	230
Intensité (A)	10 / 14
Puissance (W)	2300
Compteur horaire	✓
Plaque de transport amovible	✓
Poignées	✓


ABAQUE FILTRE ABSOLU

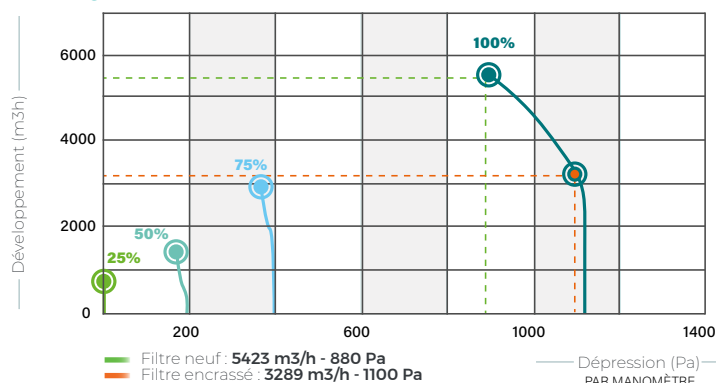

RÉFÉRENCES CONFIGURATIONS

Amovible	A	Extracteur Amovible avec Sélecteur de vitesse A	02011D022_SELECT
	B	Extracteur Amovible Direct B	02011D022_DIRECT
	C	Extracteur Amovible avec Auto-Régulation C	02011D022_AUTO_REG
	D	Extracteur Amovible avec Potentiomètre D	02011D022_POT
Monobloc	A	Extracteur Monobloc avec Sélecteur de vitesse A	02011D020_SELECT
	B	Extracteur Monobloc Direct B	02011D020_DIRECT
	C	Extracteur Monobloc avec Auto-Régulation C	02011D020_AUTO_REG
	D	Extracteur Monobloc avec Potentiomètre D	02011D020_POT

RÉFÉRENCES PIÈCES DÉTACHÉES

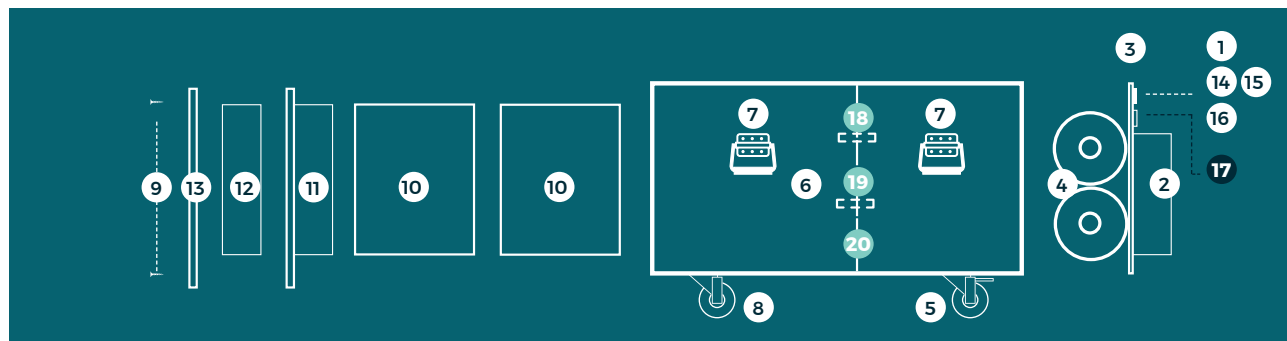

1	B5000DF : Manomètre	09072A024	13	B5000DF : Couvercle de transport	02032A020
2	B5000DF : Clapet anti-retour	09021B041	14	B5000DF : Bouton en aluminium	09072A055
3	B5000DF : Pupitre AV	09022C040	15	B5000DF : Voyant vert	09052A200
4	B5000DF : Moteur *	09061A164	16	B5000DF : Compteur horaire	09053A020
5	B5000DF : Roulette pivotante à freins	09043B040	17	B5000DF A : Sélecteur de vitesse	09062B013
6	B5000DF : Corps de l'extracteur	09021A040		B5000DF B : Commutateur	09052A470
7	B5000DF : Poignée	09042B010		B5000DF C : Auto-Régulateur	09062B014
8	B5000DF : Roulette pivotante	09043B040		B5000DF D : Potentiomètre	09062B010
9	B5000DF : Attache couvercle	09042A010	18	5000DF Amovible : Attaches femelle	09042A011
10	B5000DF : Filtre absolu THE	02021A055	19	5000DF Amovible : Attaches mâle	09042A012
11	B5000DF : Plaque support préfiltre	09021B040	20	5000DF Amovible : Fixation attaches	09043A010
12	B5000DF : Préfiltre	02022A045			

* Certaines pièces détachées sont disponibles exclusivement sur commande et nécessitent de fournir le numéro de série de l'appareil concerné pour en effectuer le remplacement.

PRÉSENTATION

Les extracteurs d'air nouvelle génération allient **légèreté et compacité**, tout en offrant une efficacité optimale dans les environnements les plus contraignants.

- **Une ventilation essentielle** : conçus pour maintenir un air sain, ils sont indispensables sur les chantiers exposés à des matériaux dangereux comme l'amiante.
- **Fiabilité et robustesse** : fabriqués en aluminium, ils résistent aux conditions difficiles tout en assurant une grande durabilité.
- **Mobilité facilitée** : équipés de roulettes intégrées, ces extracteurs sont facilement transportables d'un point à un autre.

Indispensables pour le **renouvellement de l'air en zones contaminées**, ils garantissent une ventilation efficace et sécurisée, assurant ainsi des conditions de travail optimales.



LES AVANTAGES DE L'ALUMINIUM



Rigide et durable

Il offre une grande longévité, même dans des conditions difficiles, ce qui en fait un choix idéal pour vos chantiers de désamiantage.



Incombustible*

Il est conçu pour résister aux températures les plus extrêmes, sans s'enflammer, ni brûler. Ses propriétés limitent la propagation des flammes, ce qui offre une sécurité supplémentaire en cas d'incendie.



Résistant à la corrosion

L'aluminium génère naturellement une couche d'oxyde qui le protège contre la corrosion.



Résistant aux rayons UV

Grâce à sa haute résistance aux UV, ce matériau est idéal pour vos projets en extérieur. Il conserve son intégrité sans se fragiliser, se décolorer ou se déformer sous l'exposition solaire. Sa durabilité exceptionnelle assure un aspect intact, même après plusieurs années.

* Hors accessoires, filtres, ou tout autre élément inflammable.

BIEN CHOISIR SON EXTRACTEUR EN ALUMINIUM



GAMME ALUMINIUM													
B3000	B2500DF		B6000	B5000DF		B10000		B7500DF		B30000		B22500DF	
	MONOBLOC	AMOVIBLE		MONOBLOC	AMOVIBLE	230	380	230	380	230	380	230	380



Hauteur (cm)	60	60		83	83		112	112	178.5	178.5				
Largeur (cm)	47	47		70	70		68	68	122	122				
Longueur (cm)	91	130	152	101	130	152	115	170	140	183				
Poids (kg)	40	60	72	81	112	127	135	190	420	560				
Matériaux	Caisson en Aluminium, double coque de 3 mm d'épaisseur													
Débit d'extraction (m3/h)	3000	2500		6000	5000		10000	7500	30000	22500				
Niveau sonore (dB)	75			85	85		84	84	93	83				
Tension (V)	230						230 / 380							
Intensité (A)	5 / 8			10 / 14			16 / 20	32	16	32	3x16	32	3x16	32
Puissance (W)	1150			2300			3680	12160	3680	12160	3x3680	12160	3x3680	12160
Compteur horaire	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Plaque de transport amovible	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Poignées	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Configurations possibles *	Sélecteur de vitesse Ⓐ Direct Ⓑ Auto-Régulation Ⓒ Potentiomètre Ⓓ													
Spécificités	Alimentation	230						230 ou 380						
	Simple filtration	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Système anti-surtension	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Fenêtre filtres/THE	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Système de fixation rapide	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
En option	Double filtration		✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	
	Kit de superposition	Intégré	Intégré		Intégré	Intégré		En option						
	Silencieux	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Page	P.40	P.44		P.48	P.52		P.56	P.60	P.64	P.68				


* La configuration de l'extracteur Direct **C** est recommandée par l'INRS.

Extracteur B3000

PERFORMANT, FLEXIBLE :



**DÉBIT
D'EXTRACTION
3000 m³/heure**

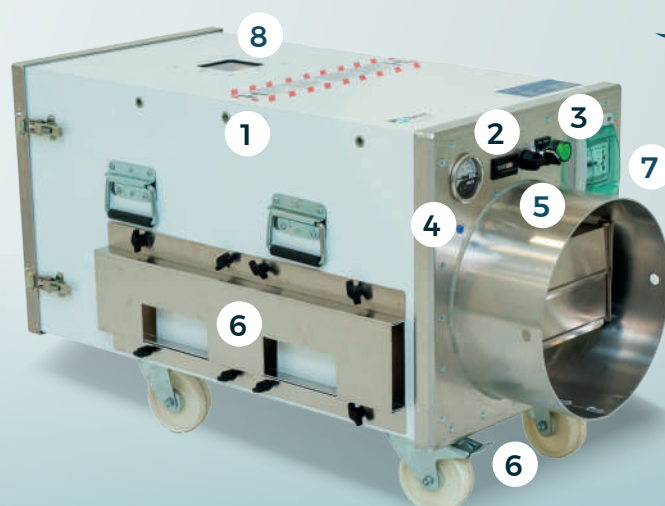

- L91 x l.47 x h.60
- 40 kg
- 1150 W
- 75 dB

Sélectionnez la configuration de votre extracteur

4 CONFIGURATIONS AU CHOIX




A

Sélecteur de vitesse

Ref. 02011D212_SELECT

Permet de sélectionner votre vitesse d'extraction.

⌚ 4 POSITIONS : 25, 50, 75, 100%



B

Direct

Ref. 02011D212_DIRECT

Un seul bouton pour un seul débit d'extraction.

⌚ BOUTON ON/OFF



C

Auto-Régulation

Ref. 02011D212_AUTO_REG

Autorégulation en fonction de la mesure de la dépression.

⌚ DE 0 À 50 pA



D

Potentiomètre

Ref. 02011D212_POT

Réglable via son curseur selon vos besoins.

⌚ 0 / 100 %



L'ALLIANCE PARFAITE !



LÉGER



ROBUSTE



MANIABLE



ÉCONOMIQUE



INTUITIF



INCOMBUSTIBLE



1

Caisson en aluminium

Structure composée de 3 mm d'aluminium classée M0.



2

Compteur horaire

Compteur du temps de fonctionnement total.



3

Témoin lumineux

Bouton avec témoin lumineux Marche/Arrêt.



4

Contrôle d'encrassement des filtres


Par un manomètre.



5

Débit d'extraction modulable

Sélecteur de vitesse à 4 positions : 25, 50, 75 et 100% alimentant les 2 moteurs.



6

Déplacement facile

4 roulettes dont 2 freinées résistant à 200 kg chacune et 4 poignées. Kit de superposition intégré.



7

Système anti-surtension

Disjoncteur 30 mA et système anti-surtension.



8

Fenêtre filtre THE

Trappe offrant la visibilité du numéro de série du filtre inscrit sur le certificat.

Pensez à associer vos consommables pour une solution complète



Mousse filtrante

Réf. 02023A010


Plus économique qu'un préfiltre, la mousse filtrante se positionne en amont du préfiltre. Elle permet de réduire son colmatage et donc son remplacement. Ce filtre 100% polyester est de couleur blanche pour faciliter le contrôle de son encrassement.



Préfiltre G4

Réf. 196 : 02022A030
Réf. 148 : 02022A026

Le préfiltre est un élément primordial au bon fonctionnement de l'extracteur, il filtre et retient la majorité des polluants. Le média du filtre est un polycoton plissé.



Filtre absolu

Réf. 02021A035

Le filtre absolu (ou THE) assure la captation des particules conforme à la norme EN1822. Il est équipé d'un joint polyuréthane garantissant l'étanchéité. (Classification UE, minimum H13 pour les particules fines comme l'amiante)




Filtre charbon

Réf. 02021B074

Le filtre à charbon neutralise les odeurs ainsi que les substances chimiques nocives. Il est fabriqué sur demande et devra être adapté à vos besoins.

B3000 ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Gaine de rejet

Réf. 02031A020

Également composée de 2 couches de tissus polyamide enduit de PVC, elle est conçue pour limiter les pertes de charge. Plus souple, sa couleur grise la différencie de la gaine d'extraction.



Adaptateur de gaine

Réf. 09021B033

Se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport et permet de connecter facilement la gaine d'extraction à l'extracteur. De cette façon, l'air est prélevé à l'endroit souhaité sans qu'il soit nécessaire de placer l'extracteur à l'intérieur du confinement.



Raccord de gaine

Réf. 0254 : 02031C015 - 0305 : 02031C020

Il se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport, et permet ainsi de connecter facilement l'extracteur à la gaine d'extraction.



Bande en acier galvanisé

Réf. 02031D006

L'accessoire indispensable pour assurer un maintien efficace de la gaine sur le raccord ou sur l'adaptateur.



Gaine d'extraction

Réf. 0254 : 02031B015 - 0310 : 02031B022

Facile d'installation, c'est une solution fiable et durable pour optimiser la circulation de l'air.



Caisson H2o

Réf. 02011B004

Le caisson est équipé d'un filtre à eau, placé en amont du filtre THE, permettant de retenir les particules de sel et d'eau des environnements qui présentent des conditions extrêmes et humides.



Bouchon de transport

Réf. 02032B022

Le bouchon se positionne devant le rejet de l'extracteur afin de le protéger pendant son déplacement et son transport.



Silencieux

Réf. 02011E010

Silencieux pour extracteurs permettant une réduction du bruit allant de 8 dB jusqu'à 16 dB, sans perte de débit. Facile à mettre en place.



Caisson Double filtration

Réf. 02011D209


Adaptable facilement grâce à ses attaches, il vous permet de passer d'une filtration simple à une double filtration.




CARACTÉRISTIQUES

Débit d'extraction (m³/h)	3000
Niveau sonore (dB)	73
Tension (V)	230
Intensité (A)	5 / 8
Puissance (W)	1150
Compteur horaire	✓
Plaque de transport amovible	✓
Poignées	✓

ABAQUE FILTRE ABSOLU

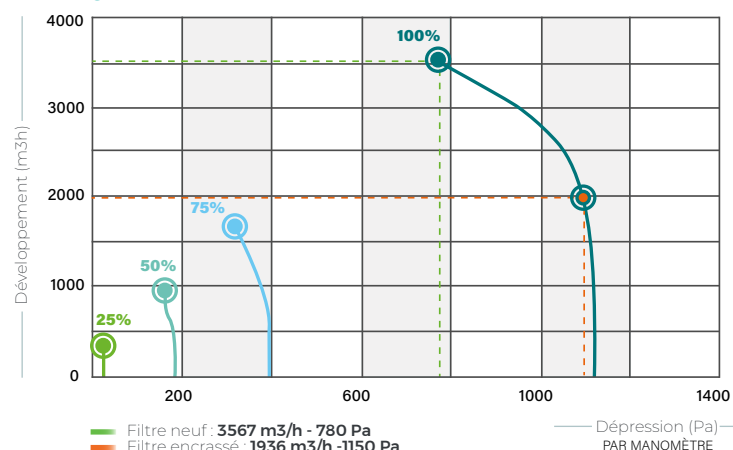


RÉFÉRENCES CONFIGURATIONS



Extracteur Monobloc avec Sélecteur de vitesse A	02011D212_SELECT
Extracteur Monobloc avec Direct B	02011D212_DIRECT
Extracteur Monobloc avec Auto-Régulation C	02011D212_AUTO_REG
Extracteur Monobloc avec Potentiomètre D	02011D212_POT

RÉFÉRENCES PIÈCES DÉTACHÉES

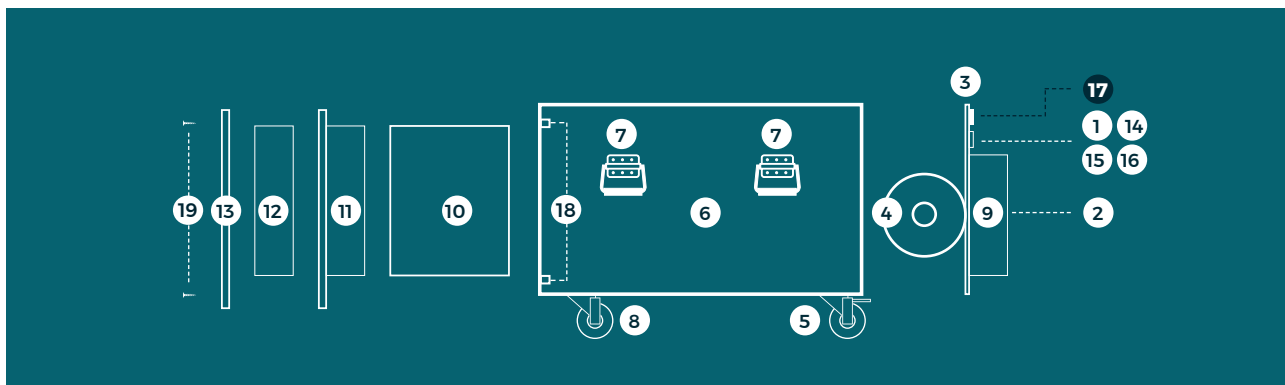

1	B3000 : Manomètre	09072A024	12	B3000 : Préfiltre	02022A030
2	B3000 : Buse	09021B020	13	B3000 : Couvercle de transport	09021B029
3	B3000 : Pupitre AV	09021B016	14	B3000 : Bouton en aluminium	09072A055
4	B3000 : Moteur *	09061A164	15	B3000 : Voyant vert	09052A200
5	B3000 : Roulette pivotante à freins	09043B095	16	B3000 : Compteur horaire	09053A020
6	B3000 : Corps de l'extracteur	09031A029	17	B3000 A : Sélecteur de vitesse	09062B013
7	B3000 : Poignée	09042B010		B3000 B : Commutateur	09052A470
8	B3000 : Roulette pivotante	09043B090		B3000 C : Auto-Régulateur	09062B014
9	B3000 : Clapet anti-retour	09021B015		B3000 D : Potentiomètre	09062B010
10	B3000 : Filtre absolu THE	02021A035	18	B3000 : Attache femelle	09042A011
11	B3000 : Plaque support pour préfiltre	09021B038	19	B3000 : Attache mâle	09042A012

* Certaines pièces détachées sont disponibles exclusivement sur commande et nécessitent de fournir le numéro de série de l'appareil concerné pour en effectuer le remplacement.


Extracteur B2500DF

LA SOLUTION MODULABLE



Caractéristiques
version amovible

- L152 x l.47 x h.60
- 72 kg
- 1150 W
- 75 dB

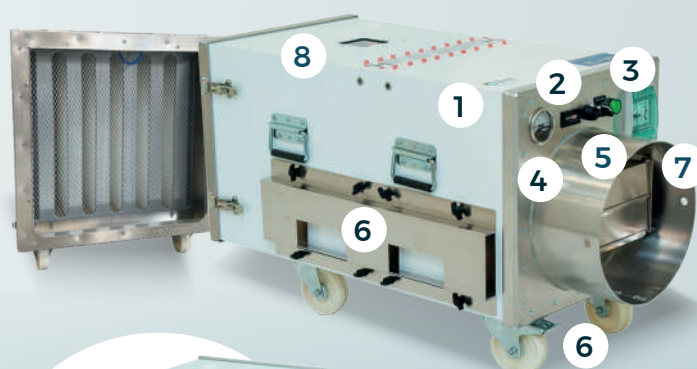

VERSION
AMOVIBLE



VERSION
MONOBLOC

Sélectionnez la configuration de votre extracteur

4 CONFIGURATIONS AU CHOIX



A

Sélecteur de vitesse

Ref. Amovible 02011D213_SELECT

Ref. Monobloc 02011D211_SELECT

Permet de sélectionner
votre vitesse d'extraction.

⌚ 4 POSITIONS : 25, 50, 75, 100%



B

Direct

Ref. Amovible 02011D213_DIRECT

Ref. Monobloc 02011D211_DIRECT

Un seul bouton pour
un seul débit d'extraction.

⌚ BOUTON ON/OFF



C

Auto-Régulation

Ref. Amovible 02011D213_AUTO_REG

Ref. Monobloc 02011D211_AUTO_REG

Autorégulation en fonction de
la mesure de la dépression.

⌚ DE 0 À 50 pA



D

Potentiomètre

Ref. Amovible 02011D213_POT

Ref. Monobloc 02011D211_POT

Réglable par curseur
selon vos besoins.

⌚ DE 0 À 100 %

PAR EXCELLENCE !



LÉGER



ROBUSTE



MANIABLE



ÉCONOMIQUE



INTUITIF



INCOMBUSTIBLE



1 Caisson en aluminium
Structure composée de 3 mm d'aluminium classée M0.



2 Compteur horaire
Compteur du temps de fonctionnement total.




3 Témoin lumineux
Bouton avec témoin lumineux Marche/Arrêt.



4 Contrôle d'encrassement des filtres
Par un manomètre.



5 Débit d'extraction modulable
Sélecteur de vitesse à 4 positions : 25, 50, 75 et 100% alimentant les 2 moteurs.



6 Déplacement facile
8 roulettes dont 2 freinées résistant à 200 kg chacune et 6 poignées. Kit de superposition intégré.



7 Système anti-surtension
Disjoncteur 30 mA et système anti-surtension.



8 Fenêtre filtre THE
Trappe offrant la visibilité du numéro de série du filtre inscrit sur le certificat.

Pensez à associer vos consommables pour une solution complète



Mousse filtrante

Réf. 02023A010


Plus économique qu'un préfiltre, la mousse filtrante se positionne en amont du préfiltre. Elle permet de réduire son colmatage et donc son remplacement. Ce filtre 100% polyester est de couleur blanche pour faciliter le contrôle de son encrassement.



Préfiltre G4

Réf. 196 : 02022A030
Réf. 148 : 02022A026

Le préfiltre est un élément primordial au bon fonctionnement de l'extracteur, il filtre et retient la majorité des polluants. Le média du filtre est un polycoton plissé.



Filtre absolu

Réf. 02021A035

Le filtre absolu (ou THE) assure la captation des particules conforme à la norme EN1822. Il est équipé d'un joint polyuréthane garantissant l'étanchéité. (Classification UE, minimum H13 pour les particules fines comme l'amiante)




Filtre charbon

Réf. 02021B074

Le filtre à charbon neutralise les odeurs ainsi que les substances chimiques nocives. Il est fabriqué sur demande et devra être adapté à vos besoins.

B2500DF ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Gaine de rejet

Réf. 02031A020

Également composée de 2 couches de tissus polyamide enduit de PVC, elle est conçue pour limiter les pertes de charge. Plus souple, sa couleur grise la différencie de la gaine d'extraction.



Adaptateur de gaine

Réf. 09021B033

Se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport et permet de connecter facilement la gaine d'extraction à l'extracteur. De cette façon, l'air est prélevé à l'endroit souhaité sans qu'il soit nécessaire de placer l'extracteur à l'intérieur du confinement.



Raccord de gaine

Réf. 0254 : 02031C015 - 0305 : 02031C020

Il se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport, et permet ainsi de connecter facilement l'extracteur à la gaine d'extraction.



Bande en acier galvanisé

Réf. 02031D006

L'accessoire indispensable pour assurer un maintien efficace de la gaine sur le raccord ou sur l'adaptateur.



Gaine d'extraction

Réf. 0254 : 02031B015 - 0310 : 02031B022

Facile d'installation, c'est une solution fiable et durable pour optimiser la circulation de l'air.



Caisson H2o

Réf. 02011B004

Le caisson est équipé d'un filtre à eau, placé en amont du filtre THE, permettant de retenir les particules de sel et d'eau des environnements qui présentent des conditions extrêmes et humides.



Bouchon de transport

Réf. 02032B022

Le bouchon se positionne devant le rejet de l'extracteur afin de le protéger pendant son déplacement et son transport.



Silencieux


Réf. 02011E010

Silencieux pour extracteurs permettant une réduction du bruit allant de 8 dB jusqu'à 16 dB, sans perte de débit. Facile à mettre en place.

CARACTÉRISTIQUES

Débit d'extraction (m³/h)	2500
Niveau sonore (dB)	73
Tension (V)	230
Intensité (A)	5 / 8
Puissance (W)	1150
Compteur horaire	✓
Plaque de transport amovible	✓
Poignées	✓


ABaque FILTRE ABSOLU

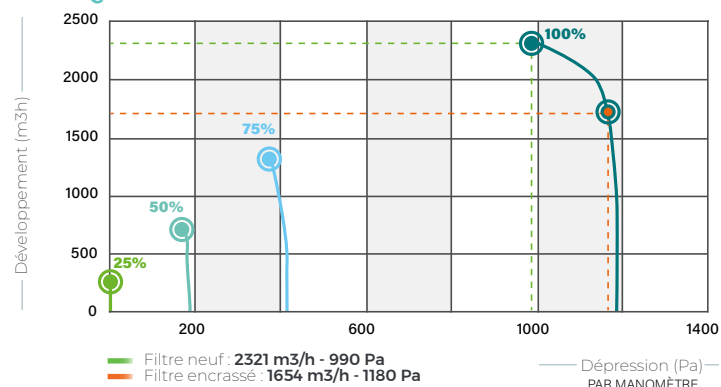

RÉFÉRENCES CONFIGURATIONS

Amovible 	A	Extracteur Amovible avec Sélecteur de vitesse A	02011D213_SELECT
	B	Extracteur Amovible Direct B	02011D213_DIRECT
	C	Extracteur Amovible avec Auto-Régulation C	02011D213_AUTO_REG
	D	Extracteur Amovible avec Potentiomètre D	02011D213_POT
Monobloc 	A	Extracteur Monobloc avec Sélecteur de vitesse A	02011D211_SELECT
	B	Extracteur Monobloc Direct B	02011D211_DIRECT
	C	Extracteur Monobloc avec Auto-Régulation C	02011D211_AUTO_REG
	D	Extracteur Monobloc avec Potentiomètre D	02011D211_POT

RÉFÉRENCES PIÈCES DÉTACHÉES

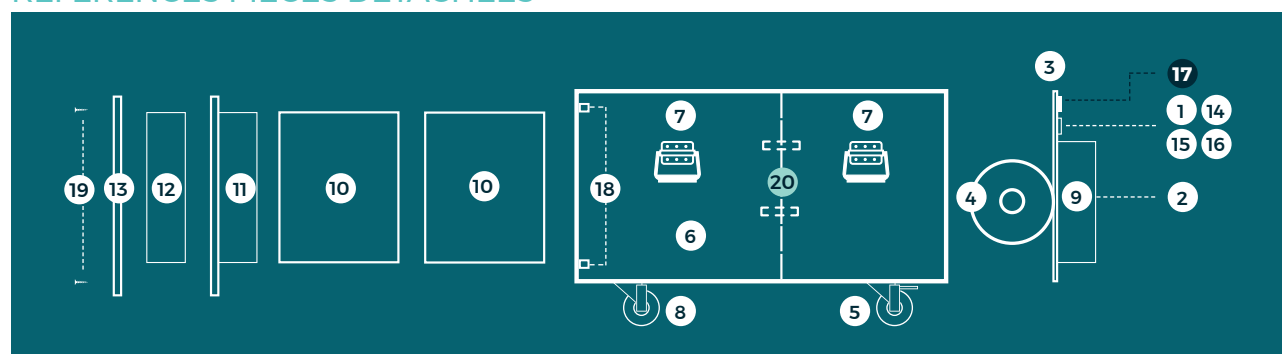

1	B2500DF : Manomètre	09072A024	14	B2500DF : Bouton en aluminium	09072A055
2	B2500DF : Clapet anti-retour	09021B015	15	B2500DF : Voyant vert	09052A200
3	B2500DF : Pupitre AV	09021B016	16	B2500DF : Compteur horaire	09053A020
4	B2500DF : Moteur *	09061A164	17	B2500DF A : Sélecteur de vitesse	09062B013
5	B2500DF : Roulette pivotante à freins	09043B095		B2500DF B : Commutateur	09052A470
6	B2500DF : Corps de l'extracteur	09031A061		B2500DF C : Auto-Régulateur	09062B014
7	B2500DF : Poignée	09042B010		B2500DF D : Potentiomètre	09062B010
8	B2500DF : Roulette pivotante	09043B090	18	B2500DF : Attaches femelle	09042A011
9	B2500DF : Buse	09021B020	19	B2500DF : Attaches mâle	09042A012
10	B2500DF : Filtre absolu THE	02021A035	20	B2500DF : Fixation attaches	09043A010
11	B2500DF : Plaque support préfiltre	09021B038		B2500DF : Attaches femelle	09042A011
12	B2500DF : Préfiltre	02022A045		B2500DF : Attaches mâle	09042A012
13	B2500DF : Couvercle de transport	09021B028			


* Certaines pièces détachées sont disponibles exclusivement sur commande et nécessitent de fournir le numéro de série de l'appareil concerné pour en effectuer le remplacement.

Extracteur B6000

LE BEST SELLER !



**DÉBIT
D'EXTRACTION**
6000 m³/heure

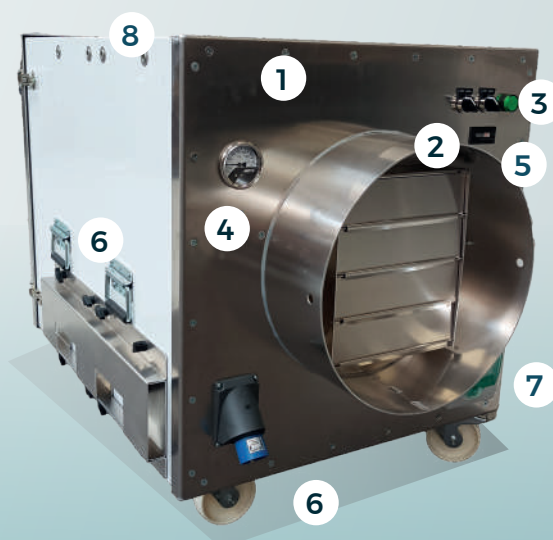

-  L.101 x l.70 x h.83
-  81 kg
-  2300 W
-  85 dB

Sélectionnez la configuration de votre extracteur

4 CONFIGURATIONS AU CHOIX



A

Sélecteur de vitesse

Ref. 02011D200_SELECT

Permet de sélectionner votre vitesse d'extraction.

⌚ 4 POSITIONS : 25, 50, 75, 100%



B

Direct

Ref. 02011D200_DIRECT

Un seul bouton pour un seul débit d'extraction.

⌚ BOUTON ON/OFF



C

Auto-Régulation

Ref. 02011D200_AUTO_REG

Autorégulation en fonction de la mesure de la dépression.

⌚ DE 0 À 50 pA



D

Potentiomètre

Ref. 02011D200_POT

Réglable via son curseur selon vos besoins.

⌚ 0 / 100 %



LÉGER



ROBUSTE



MANIABLE



ÉCONOMIQUE



INTUITIF



INCOMBUSTIBLE



CONFORME
À LA NORME
ERP 2015



DISPONIBLE
À LA
LOCATION



1

Caisson en aluminium

Structure composée de 3 mm d'aluminium classée M0.



3

Témoin lumineux

Bouton avec témoin lumineux Marche/Arrêt.



2

Compteur horaire

Compteur du temps de fonctionnement total.



4

Contrôle d'encrassement des filtres


Par un manomètre.



5

Débit d'extraction modulable

Sélecteur de vitesse à 4 positions : 25, 50, 75 et 100% alimentant les 2 moteurs.



6

Déplacement facile

4 roulettes dont 2 freinées résistant à 200 kg chacune et 4 poignées. Kit de superposition intégré.



7

Système anti-surtension

Disjoncteur 30 mA et système anti-surtension.



8

Fenêtre filtre THE

Trappe offrant la visibilité du numéro de série du filtre inscrit sur le certificat.

Pensez à associer vos consommables pour une solution complète



Mousse filtrante

Réf. 02023A040


Plus économique qu'un préfiltre, la mousse filtrante se positionne en amont du préfiltre. Elle permet de réduire son colmatage et donc son remplacement. Ce filtre 100% polyester est de couleur blanche pour faciliter le contrôle de son encrassement.



Préfiltre G4

Réf. 196 : 02022A045
Réf. 148 : 02022A040

Le préfiltre est un élément primordial au bon fonctionnement de l'extracteur, il filtre et retient la majorité des polluants. Le média du filtre est un polycoton plissé.



Filtre absolu

Réf. 02021A056

Le filtre absolu (ou THE) assure la captation des particules conforme à la norme EN1822. Il est équipé d'un joint polyuréthane garantissant l'étanchéité. (Classification UE, minimum H13 pour les particules fines comme l'amiante)




Filtre charbon

Réf. 02021B073

Le filtre à charbon neutralise les odeurs ainsi que les substances chimiques nocives. Il est fabriqué sur demande et devra être adapté à vos besoins.

B6000 ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Gaine de rejet

Réf. 02031A030

Également composée de 2 couches de tissus polyamide enduit de PVC, elle est conçue pour limiter les pertes de charge. Plus souple, sa couleur grise la différencie de la gaine d'extraction.



Adaptateur de gaine

Réf. 02032B028

Se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport et permet de connecter facilement la gaine d'extraction à l'extracteur. De cette façon, l'air est prélevé à l'endroit souhaité sans qu'il soit nécessaire de placer l'extracteur à l'intérieur du confinement.



Raccord de gaine

Réf. 02031C030

Il se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport, et permet ainsi de connecter facilement l'extracteur à la gaine d'extraction.



Bande en acier galvanisé

Réf. 02031D006

L'accessoire indispensable pour assurer un maintien efficace de la gaine sur le raccord ou sur l'adaptateur.



Gaine d'extraction

Réf. 02031B030

Facile d'installation, c'est une solution fiable et durable pour optimiser la circulation de l'air.



Caisson H2o

Réf. 02011B010

Le caisson est équipé d'un filtre à eau placé en amont du filtre THE, permettant de retenir les particules de sel et d'eau des environnements qui présentent des conditions extrêmes et humides.



Bouchon de transport

Réf. 02032B021

Le bouchon se positionne devant le rejet de l'extracteur afin de le protéger pendant son déplacement et son transport.



Silencieux

Réf. 02011E011

Silencieux pour extracteurs permettant une réduction du bruit allant de 8 dB jusqu'à 16 dB, sans perte de débit. Facile à mettre en place.



Caisson Double filtration

Réf. 02011D208


Adaptable facilement grâce à ses attaches, il vous permet de passer d'une filtration simple à une double filtration.




CARACTÉRISTIQUES

Débit d'extraction (m³/h)	6000
Niveau sonore (dB)	84
Tension (V)	230
Intensité (A)	10 / 14
Puissance (W)	2300
Compteur horaire	✓
Plaque de transport amovible	✓
Poignées	✓

ABAQUE FILTRE ABSOLU

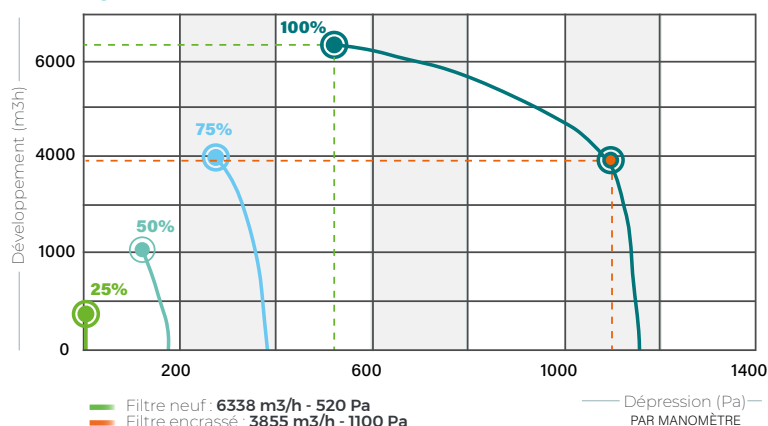


RÉFÉRENCES CONFIGURATIONS



Extracteur Monobloc avec Sélecteur de vitesse A	02011D200_SELECT
Extracteur Monobloc avec Direct B	02011D200_DIRECT
Extracteur Monobloc avec Auto-Régulation C	02011D200_AUTO_REG
Extracteur Monobloc avec Potentiomètre D	02011D200_POT

RÉFÉRENCES PIÈCES DÉTACHÉES

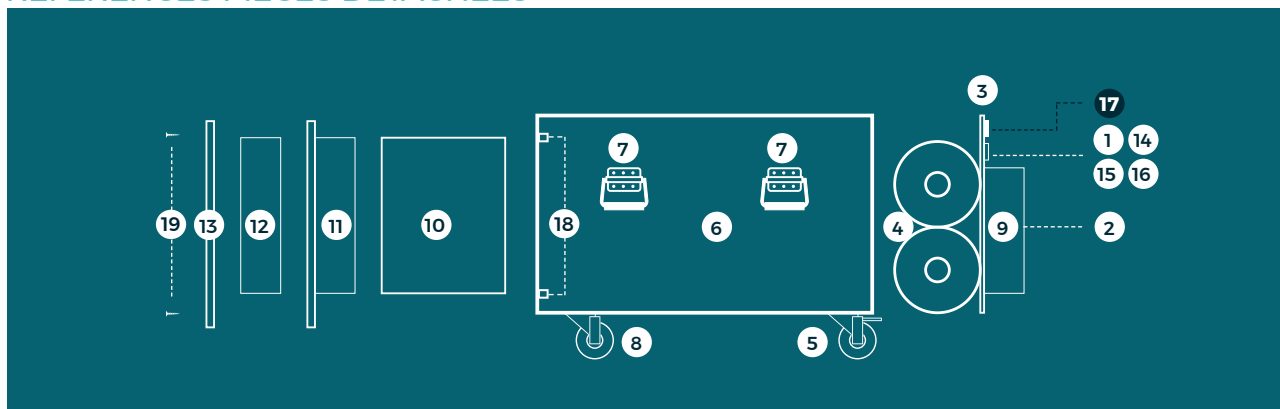

1	B6000 : Manomètre	09072A024	12	B6000 : Préfiltre	02022A045
2	B6000 : Clapet anti-retour	09021B015	13	B6000 : Couvercle de transport	02032B029
3	B6000 : Pupitre AV	09022C041	14	B6000 : Bouton en aluminium	09072A055
4	B6000 : Moteur *	09061A164	15	B6000 : Voyant vert	09052A200
5	B6000 : Roulette pivotante à freins	09043B095	16	B6000 : Compteur horaire	09053A020
6	B6000 : Corps de l'extracteur	09031A050	17	B6000 A : Sélecteur de vitesse	09062B013
7	B6000 : Poignée	09042B010		B6000 B : Commutateur	09052A470
8	B6000 : Roulette pivotante	09043B090		B6000 C : Auto-Régulateur	09062B014
9	B6000 : Buse	09021B020		B6000 D : Potentiomètre	09062B010
10	B6000 : Filtre absolu THE	02021A056	18	B6000 : Attache femelle	09042A011
11	B6000 : Plaque support pour préfiltre	09021B034	19	B6000 : Attache mâle	09043A010

* Certaines pièces détachées sont disponibles exclusivement sur commande et nécessitent de fournir le numéro de série de l'appareil concerné pour en effectuer le remplacement.

Extracteur B5000DF

FAITES LE CHOIX DE LA



**DÉBIT
D'EXTRACTION
5000 m3/heure**


Caractéristiques
version amovible

L.152 x l.70 x h.83

127 kg

2300 W

85 dB

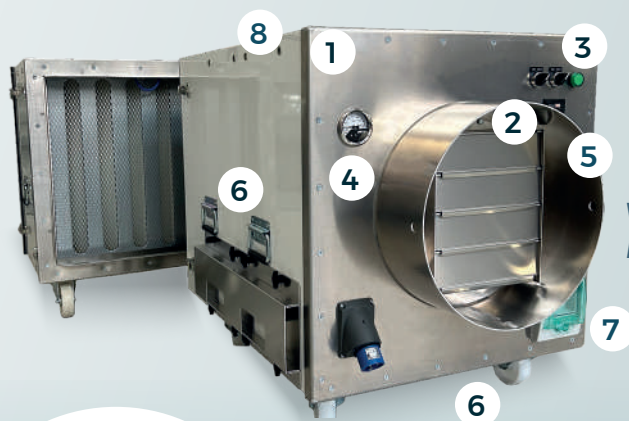

VERSION
AMOVIBLE



VERSION
MONOBLOC

Sélectionnez la configuration de votre extracteur

4 CONFIGURATIONS AU CHOIX



A

Sélecteur de vitesse

Ref. Amovible **02011D206_SELECT**

Ref. Monobloc **02011D205_SELECT**

Permet de sélectionner
votre vitesse d'extraction.

☺ 4 POSITIONS : 25, 50, 75, 100%



B

Direct

Ref. Amovible **02011D206_DIRECT**

Ref. Monobloc **02011D205_DIRECT**

Un seul bouton pour
un seul débit d'extraction.

☺ BOUTON ON/OFF



C

Auto-Régulation

Ref. Amovible **02011D206_AUTO_REG**

Ref. Monobloc **02011D205_AUTO_REG**

Autorégulation en fonction de
la mesure de la dépression.

☺ DE 0 À 50 pA



D

Potentiomètre

Ref. Amovible **02011D206_POT**

Ref. Monobloc **02011D205_POT**

Réglable par curseur
selon vos besoins.

☺ DE 0 À 100 %



MODULARITÉ



LÉGER



ROBUSTE



MANIABLE



ÉCONOMIQUE



INTUITIF



INCOMBUSTIBLE



1

Caisson en aluminium

Structure composée de 3 mm d'aluminium classée M0.



2

Compteur horaire

Compteur du temps de fonctionnement total.



3

Témoin lumineux

Bouton avec témoin lumineux Marche/Arrêt.



4

Contrôle d'encrassement des filtres


Par un manomètre.



5

Débit d'extraction modulable

Sélecteur de vitesse à 4 positions : 25, 50, 75 et 100% alimentant les 2 moteurs.



6

Déplacement facile

8 roulettes dont 2 freinées résistant à 200 kg chacune et 6 poignées. Kit de superposition intégré.



7

Système anti-surtension

Disjoncteur 30 mA et système anti-surtension.



8

Fenêtre filtre THE

Trappe offrant la visibilité du numéro de série du filtre inscrit sur le certificat.

Pensez à associer vos consommables pour une solution complète



Mousse filtrante

Réf. 02023A040


Plus économique qu'un préfiltre, la mousse filtrante se positionne en amont du préfiltre. Elle permet de réduire son colmatage et donc son remplacement. Ce filtre 100% polyester est de couleur blanche pour faciliter le contrôle de son encrassement.



Préfiltre G4

Réf. 196 : 02022A045
Réf. 148 : 02022A040

Le préfiltre est un élément primordial au bon fonctionnement de l'extracteur, il filtre et retient la majorité des polluants. Le média du filtre est un polycoton plissé.



Filtre absolu

Réf. 02021A055

Le filtre absolu (ou THE) assure la capture des particules conforme à la norme EN1822. Il est équipé d'un joint polyuréthane garantissant l'étanchéité. (Classification UE, minimum H13 pour les particules fines comme l'amiante)



Filtre charbon

Réf. 02021B073


Le filtre à charbon neutralise les odeurs ainsi que les substances chimiques nocives. Il est fabriqué sur demande et devra être adapté à vos besoins.

B5000DF ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Gaine de rejet

Réf. 02031A030

Également composée de 2 couches de tissus polyamide enduit de PVC, elle est conçue pour limiter les pertes de charge. Plus souple, sa couleur grise la différencie de la gaine d'extraction.



Adaptateur de gaine

Réf. 02032B028

Se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport et permet de connecter facilement la gaine d'extraction à l'extracteur. De cette façon, l'air est prélevé à l'endroit souhaité sans qu'il soit nécessaire de placer l'extracteur à l'intérieur du confinement.



Raccord de gaine

Réf. 02031C030

Il se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport, et permet ainsi de connecter facilement l'extracteur à la gaine d'extraction.



Bande en acier galvanisé

Réf. 02031D006

L'accessoire indispensable pour assurer un maintien efficace de la gaine sur le raccord ou sur l'adaptateur.



Gaine d'extraction

Réf. 02031B030


Facile d'installation, c'est une solution fiable et durable pour optimiser la circulation de l'air.



Caisson H2o

Réf. 02011B010

Le caisson est équipé d'un filtre à eau placé en amont du filtre THE, permettant de retenir les particules de sel et d'eau des environnements qui présentent des conditions extrêmes et humides.



Bouchon de transport

Réf. 02032B021

Le bouchon se positionne devant le rejet de l'extracteur afin de le protéger pendant son déplacement et son transport.



Silencieux

Réf. 02011E011

Silencieux pour extracteurs permettant une réduction du bruit allant de 8 dB jusqu'à 16 dB, sans perte de débit. Facile à mettre en place.






CARACTÉRISTIQUES

Débit d'extraction (m³/h)	5000
Niveau sonore (dB)	84
Tension (V)	230
Intensité (A)	10 / 14
Puissance (W)	2300
Compteur horaire	✓
Plaque de transport amovible	✓
Poignées	✓


ABAQUE FILTRE ABSOLU

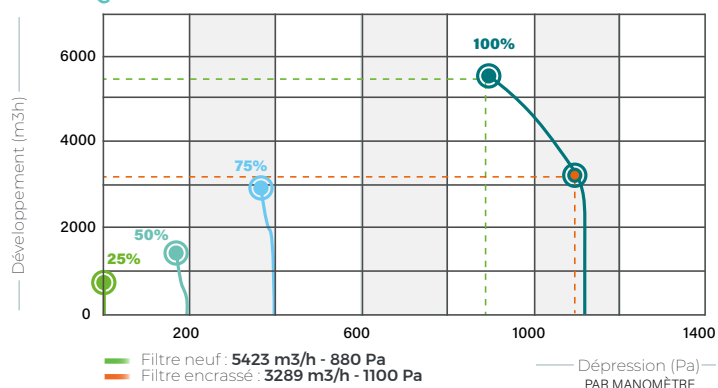

RÉFÉRENCES CONFIGURATIONS

Amovible	A	Extracteur Amovible avec Sélecteur de vitesse A	02011D206_SELECT
	B	Extracteur Amovible Direct B	02011D206_DIRECT
	C	Extracteur Amovible avec Auto-Régulation C	02011D206_AUTO_REG
	D	Extracteur Amovible avec Potentiomètre D	02011D206_POT
Monobloc	A	Extracteur Monobloc avec Sélecteur de vitesse A	02011D205_SELECT
	B	Extracteur Monobloc Direct B	02011D205_DIRECT
	C	Extracteur Monobloc avec Auto-Régulation C	02011D205_AUTO_REG
	D	Extracteur Monobloc avec Potentiomètre D	02011D205_POT

RÉFÉRENCES PIÈCES DÉTACHÉES

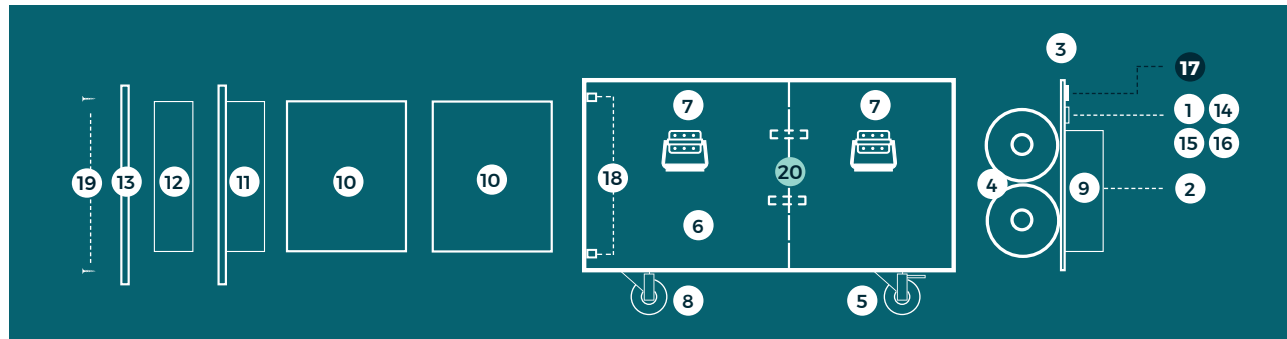

1	B5000DF : Jauge	09072A024	14	B5000DF : Bouton en aluminium	09072A055
2	B5000DF : Clapet anti-retour	09021B015	15	B5000DF : Voyant vert	09052A200
3	B5000DF : Pupitre AV	09022C041	16	B5000DF : Compteur horaire	09053A020
4	B5000DF : Moteur *	09061A164	17	B5000DF A : Sélecteur de vitesse	09062B013
5	B5000DF : Roulette pivotante à freins	09043B095		B5000DF B : Commutateur	09052A470
6	B5000DF : Corps de l'extracteur	09031A060		B5000DF C : Auto-Régulateur	09062B014
7	B5000DF : Poignée	09042B010		B5000DF D : Potentiomètre	09062B010
8	B5000DF : Roulette pivotante	09043B090	18	B5000DF : Attaches femelle	09042A011
9	B5000DF : Buse	09021B020	19	B5000DF : Attaches mâle	09042A012
10	B5000DF : Filtre absolu THE	02021A055	20	B5000DF Amovible : Fixation attaches	09043A010
11	B5000DF : Plaque support préfiltre	09021B034		B5000DF Amovible : Attaches femelle	09042A011
12	B5000DF : Préfiltre	02022A045		B5000DF Amovible : Attaches mâle	09042A012
13	B5000DF : Couvercle de transport	02032B029			

* Certaines pièces détachées sont disponibles exclusivement sur commande et nécessitent de fournir le numéro de série de l'appareil concerné pour en effectuer le remplacement.

Extracteur B10000

FIABLE, ROBUSTE : TOUT



VERSION
230 V



**DÉBIT
D'EXTRACTION**
10 000 m3/heure

- L.115 x l.68 x h.112
- 135 kg
- 3680 W
- 84 dB

VERSION
380 V



Sélectionnez la configuration de votre extracteur

4 CONFIGURATIONS AU CHOIX



A

Sélecteur de vitesse

Ref. 230V **02011D025_SELECT**

Ref. 380V **02011D026_SELECT**

Permet de sélectionner
votre vitesse d'extraction.

⌚ 4 POSITIONS : 25, 50, 75, 100%



B

Direct

Ref. 230V **02011D025_DIRECT**

Ref. 380V **02011D026_DIRECT**

Un seul bouton pour
un seul débit d'extraction.

⌚ BOUTON ON/OFF



C

Auto-Régulation

Ref. 230V **02011D025_AUTO_REG**

Ref. 380V **02011D026_AUTO_REG**

Autorégulation en fonction de
la mesure de la dépression.

⌚ DE 0 À 50 pA



D

Potentiomètre

Ref. 230V **02011D025_POT**

Ref. 380V **02011D026_POT**

Réglable par curseur
selon vos besoins.

⌚ DE 0 À 100 %

SIMPLEMENT ESSENTIEL !



LÉGER



ROBUSTE



MANIABLE



ÉCONOMIQUE



INTUITIF



INCOMBUSTIBLE



1

Caisson en aluminium

Structure composée de 3 mm d'aluminium classée M0.



2

Compteur horaire

Compteur du temps de fonctionnement total.



3

Témoin lumineux

Bouton avec témoin lumineux Marche/Arrêt.



4

Contrôle d'encrassement des filtres

Par un manomètre.



5

Débit d'extraction modulable

Sélecteur de vitesse à 4 positions : 25, 50, 75 et 100% alimentant les 2 moteurs.



6

Déplacement facile

4 roulettes dont 2 freinées résistant à 200 kg chacune et 4 poignées.



7

Système anti-surtension

Disjoncteur 30 mA et système anti-surtension.



8

Fenêtre filtre THE

Trappe offrant la visibilité du numéro de série du filtre inscrit sur le certificat.

Pensez à associer vos consommables pour une solution complète



Mousse filtrante

Réf. 02023A030

Plus économique qu'un préfiltre, la mousse filtrante se positionne en amont du préfiltre. Elle permet de réduire son colmatage et donc son remplacement. Ce filtre 100% polyester est de couleur blanche pour faciliter le contrôle de son encrassement.



Préfiltre G4

Réf. 02022A062

Le préfiltre est un élément primordial au bon fonctionnement de l'extracteur, il filtre et retient la majorité des polluants. Le média du filtre est un polycoton plissé.



Filtre absolu

Réf. 02021A065

Le filtre absolu (ou THE) assure la captation des particules conforme à la norme EN1822. Il est équipé d'un joint polyuréthane garantissant l'étanchéité. (Classification UE, minimum H13 pour les particules fines comme l'amiante)




Filtre charbon

Réf. 02021B083

Le filtre à charbon neutralise les odeurs ainsi que les substances chimiques nocives. Il est fabriqué sur demande et devra être adapté à vos besoins.

EXTRACTEURS

B10000 ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Gaine de rejet

Réf. 02031A040

Également composée de 2 couches de tissus polyamide enduit de PVC, elle est conçue pour limiter les pertes de charge. Plus souple, sa couleur grise la différencie de la gaine d'extraction.



Adaptateur de gaine

Réf. 02032B027

Se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport et permet de connecter facilement la gaine d'extraction à l'extracteur. De cette façon, l'air est prélevé à l'endroit souhaité sans qu'il soit nécessaire de placer l'extracteur à l'intérieur du confinement.



Raccord de gaine

Réf. 02031C040

Il se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport, et permet ainsi de connecter facilement l'extracteur à la gaine d'extraction.



Bande en acier galvanisé

Réf. 02031D006

L'accessoire indispensable pour assurer un maintien efficace de la gaine sur le raccord ou sur l'adaptateur.



Gaine d'extraction

Réf. 02031B040

Facile d'installation, c'est une solution fiable et durable pour optimiser la circulation de l'air.



Bouchon de transport

Réf. 02032B023


Le bouchon se positionne devant le rejet de l'extracteur afin de le protéger pendant son déplacement et son transport.



Silencieux

Réf. 02011E012

Silencieux pour extracteurs permettant une réduction du bruit allant de 8 dB jusqu'à 16 dB, sans perte de débit. Facile à mettre en place.



Kit de Superposition

Réf. 02011D160

Socle en aluminium permettant de supporter la charge d'un extracteur. Support qui permet de superposer un extracteur et de délester la pression sur le haut du caisson.



Caisson Double filtration

Réf. 02011D030

Adaptable facilement grâce à ses attaches, il vous permet de passer d'une filtration simple à une double filtration.


Photo non contractuelle



CARACTÉRISTIQUES

	230V	380V
Débit d'extraction (m³/h)	10000	10000
Niveau sonore (dB)	84	84
Tension (V)	230	380
Intensité (A)	16	16 / 32
Puissance (W)	3680	6080 / 12160
Compteur horaire		✓
Plaque de transport amovible		✓
Poignées		✓


ABAQUE FILTRE ABSOLU

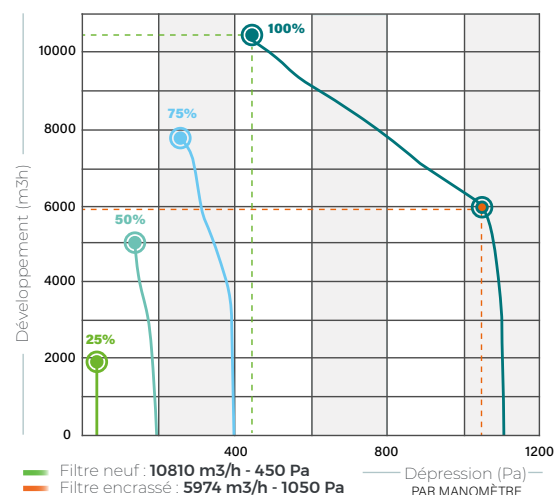

RÉFÉRENCES CONFIGURATIONS

230V	A	Extracteur 230V avec Sélecteur de vitesse A	02011D025_SELECT
	B	Extracteur 230V Direct B	02011D025_DIRECT
	C	Extracteur 230V avec Auto-Régulation C	02011D025_AUTO_REG
	D	Extracteur 230V avec Potentiomètre D	02011D025_POT
380V	A	Extracteur 380V avec Sélecteur de vitesse A	02011D026_SELECT
	B	Extracteur 380V Direct B	02011D026_DIRECT
	C	Extracteur 380V avec Auto-Régulation C	02011D026_AUTO_REG
	D	Extracteur 380V avec Potentiomètre D	02011D026_POT

RÉFÉRENCES PIÈCES DÉTACHÉES

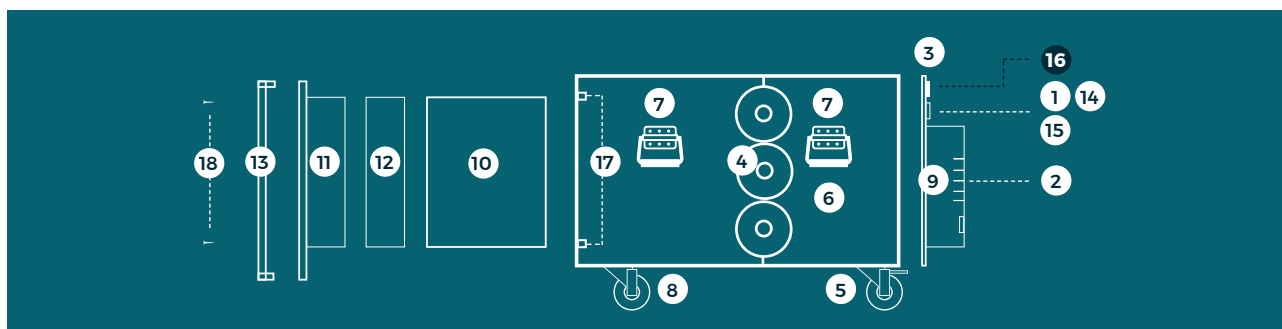

1	B10000 : Manomètre	09072A024	12	B10000 : Préfiltre	02022A062
2	B10000 : Clapet anti-retour	09021B013	13	B10000 : Couvercle de transport	02032A027
3	B10000 : Pupitre AV	09021B021	14	B10000 : Bouton en aluminium	09072A055
4	B10000 : Moteur *	09061A164	15	B10000 : Compteur horaire	09053A020
5	B10000 : Roulette pivotante à freins	09043B095	16	B10000 A : Sélecteur de vitesse	09062B013
6	B10000 : Corps de l'extracteur	09031A030		B10000 B : Interrupteur marche arrêt	09072B126
7	B10000 : Poignée	09042B010		B10000 C : Auto-Régulateur	09062B014
8	B10000 : Roulette pivotante	09043B090		B10000 D : Potentiomètre	09062B010
9	B10000 : Buse	09021B022	17	B10000 : Attaches femelle	09042A011
10	B10000 : Filtre absolu THE	02021A065	18	B10000 : Attaches mâle	09042A012
11	B10000 : Plaque support pour préfiltre	09021B035			

* Certaines pièces détachées sont disponibles exclusivement sur commande et nécessitent de fournir le numéro de série de l'appareil concerné pour en effectuer le remplacement.

Extracteur B7500DF

LA MODULARITÉ POUR



**DÉBIT
D'EXTRACTION
7500 m³/heure**

- L.170 x l.68 x h.112
- 190 kg
- 3680 W
- 84 dB

**VERSION
380 V**



Sélectionnez la configuration de votre extracteur

4 CONFIGURATIONS AU CHOIX



A

Sélecteur de vitesse

Ref. 230V 02011D029_SELECT

Ref. 380V 02011D028_SELECT

Permet de sélectionner votre vitesse d'extraction.

⌚ 4 POSITIONS : 25, 50, 75, 100%



B

Direct

Ref. 230V 02011D029_DIRECT

Ref. 380V 02011D028_DIRECT

Un seul bouton pour un seul débit d'extraction.

⌚ BOUTON ON/OFF



C

Auto-Régulation

Ref. 230V 02011D029_AUTO_REG

Ref. 380V 02011D028_AUTO_REG

Autorégulation en fonction de la mesure de la dépression.

⌚ DE 0 À 50 pA



D

Potentiomètre

Ref. 230V 02011D029_POT

Ref. 380V 02011D028_POT

Réglable par curseur selon vos besoins.

⌚ DE 0 À 100 %



VOTRE CHANTIER !



LÉGER



ROBUSTE



MANIABLE



ÉCONOMIQUE



INTUITIF



INCOMBUSTIBLE



1

Caisson en aluminium

Structure composée de 3 mm d'aluminium classée M0.



2

Compteur horaire

Compteur du temps de fonctionnement total.



3

Témoin lumineux

Bouton avec témoin lumineux Marche/Arrêt.



4

Contrôle d'encrassement des filtres

Par un manomètre.



5

Débit d'extraction modulable

Sélecteur de vitesse à 4 positions : 25, 50, 75 et 100% alimentant les 2 moteurs.



6

Déplacement facile

8 roulettes dont 2 freinées résistant à 200 kg chacune et 6 poignées.



7

Système anti-surtension

Disjoncteur 30 mA et système anti-surtension.



8

Fenêtre filtre THE

Trappe offrant la visibilité du numéro de série du filtre inscrit sur le certificat.

Pensez à associer vos consommables pour une solution complète



Mousse filtrante

Réf. 02023A030


Plus économique qu'un préfiltre, la mousse filtrante se positionne en amont du préfiltre. Elle permet de réduire son colmatage et donc son remplacement. Ce filtre 100% polyester est de couleur blanche pour faciliter le contrôle de son encrassement.



Préfiltre G4

Réf. 02022A062

Le préfiltre est un élément primordial au bon fonctionnement de l'extracteur, il filtre et retient la majorité des polluants. Le média du filtre est un polycoton plissé.



Filtre absolu

Réf. 02021A065
Réf. 02021A060

Le filtre absolu (ou THE) assure la captation des particules conforme à la norme EN1822. Il est équipé d'un joint polyuréthane garantissant l'étanchéité. (Classification UE, minimum H13 pour les particules fines comme l'amiante)




Filtre charbon

Réf. 02021B083

Le filtre à charbon neutralise les odeurs ainsi que les substances chimiques nocives. Il est fabriqué sur demande et devra être adapté à vos besoins.

EXTRACTEURS

B7500DF ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Gaine de rejet

Réf. 02031A040

Également composée de 2 couches de tissus polyamide enduit de PVC, elle est conçue pour limiter les pertes de charge. Plus souple, sa couleur grise la différencie de la gaine d'extraction.



Adaptateur de gaine

Réf. 02032B027

Se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport et permet de connecter facilement la gaine d'extraction à l'extracteur. De cette façon, l'air est prélevé à l'endroit souhaité sans qu'il soit nécessaire de placer l'extracteur à l'intérieur du confinement.



Raccord de gaine

Réf. 02031C040

Il se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport, et permet ainsi de connecter facilement l'extracteur à la gaine d'extraction.



Bande en acier galvanisé

Réf. 02031D006

L'accessoire indispensable pour assurer un maintien efficace de la gaine sur le raccord ou sur l'adaptateur.



Gaine d'extraction

Réf. 02031B040

Facile d'installation, c'est une solution fiable et durable pour optimiser la circulation de l'air.



Bouchon de transport

Réf. 02032B023

Le bouchon se positionne devant le rejet de l'extracteur afin de le protéger pendant son déplacement et son transport.



Silencieux

Réf. 02011E012


Silencieux pour extracteurs permettant une réduction du bruit allant de 8 dB jusqu'à 16 dB, sans perte de débit. Facile à mettre en place.



CARACTÉRISTIQUES

	230V	380V
Débit d'extraction (m³/h)	7500	7500
Niveau sonore (dB)	84	84
Tension (V)	230	380
Intensité (A)	16	16 / 32
Puissance (W)	3680	6080 / 12160
Compteur horaire		✓
Plaque de transport amovible		✓
Poignées		✓


ABAQUE FILTRE ABSOLU

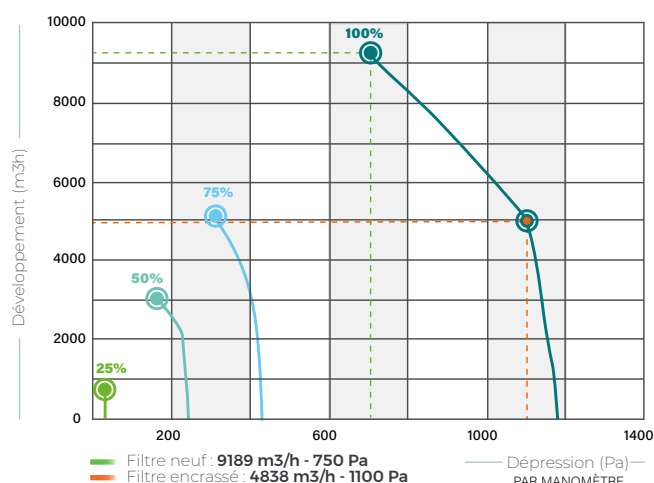

RÉFÉRENCES CONFIGURATIONS

230V	A	Extracteur 230V avec Sélecteur de vitesse A	02011D029_SELECT
	B	Extracteur 230V Direct B	02011D029_DIRECT
	C	Extracteur 230V avec Auto-Régulation C	02011D029_AUTO_REG
	D	Extracteur 230V avec Potentiomètre D	02011D029_POT
380V	A	Extracteur 380V avec Sélecteur de vitesse A	02011D028_SELECT
	B	Extracteur 380V Direct B	02011D028_DIRECT
	C	Extracteur 380V avec Auto-Régulation C	02011D028_AUTO_REG
	D	Extracteur 380V avec Potentiomètre D	02011D028_POT

RÉFÉRENCES PIÈCES DÉTACHÉES

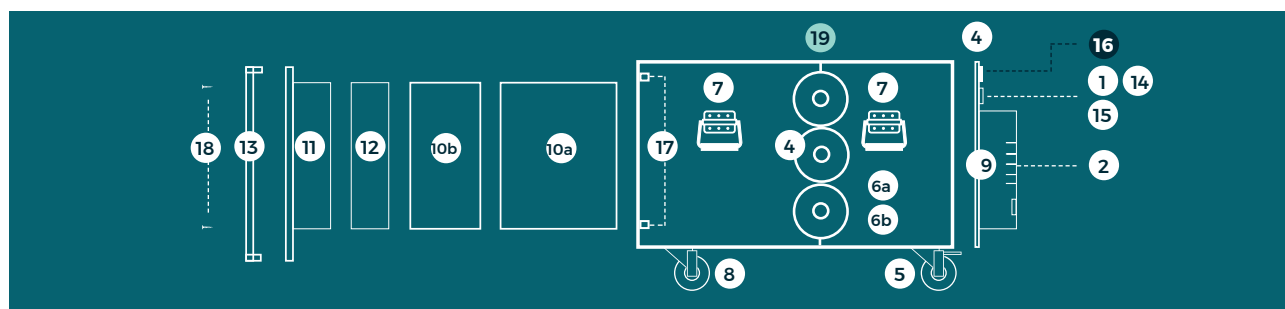


1	B7500DF : Manomètre	09072A024	12	B7500DF : Préfiltre	02022A062
2	B7500DF : Clapet anti-retour	09021B013	13	B7500DF : Couvercle de transport	02032A027
3	B7500DF : Pupitre AV	09021B021	14	B7500DF : Bouton en aluminium	09072A055
4	B7500DF : Moteur *	09061A164	15	B7500DF : Compteur horaire	09053A020
5	B7500DF : Roulette pivotante à freins	09043B095	16	B7500DF A : Sélecteur de vitesse	09062B013
6a	B7500DF : Corps de l'extracteur	09031A030		B7500DF B : Interrupteur marche arrêt	09072B126
6b	B7500DF : Corps de l'extracteur	09031A035		B7500DF C : Auto-Régulateur	09062B014
7	B7500DF : Poignée	09042B010		B7500DF D : Potentiomètre	09062B010
8	B7500DF : Roulette pivotante	09043B090	17	B7500DF : Attaches femelle	09042A011
9	B7500DF : Buse	09021B022	18	B7500DF : Attaches mâle	09042A012
10a	B7500DF : Filtre absolu THE	02021A065	19	B7500DF : Fixation attaches	09043A010
10b	B7500DF : Filtre absolu THE	02021A060		B7500DF : Attaches femelle	09042A011
11	B7500DF : Plaque support pour préfiltre	09021B035		B7500DF : Attaches mâle	09042A012

* Certaines pièces détachées sont disponibles exclusivement sur commande et nécessitent de fournir le numéro de série de l'appareil concerné pour en effectuer le remplacement.

Extracteur B30000 POUR UNE PERFORMANCE



**DÉBIT
D'EXTRACTION
30000 m3/heure**

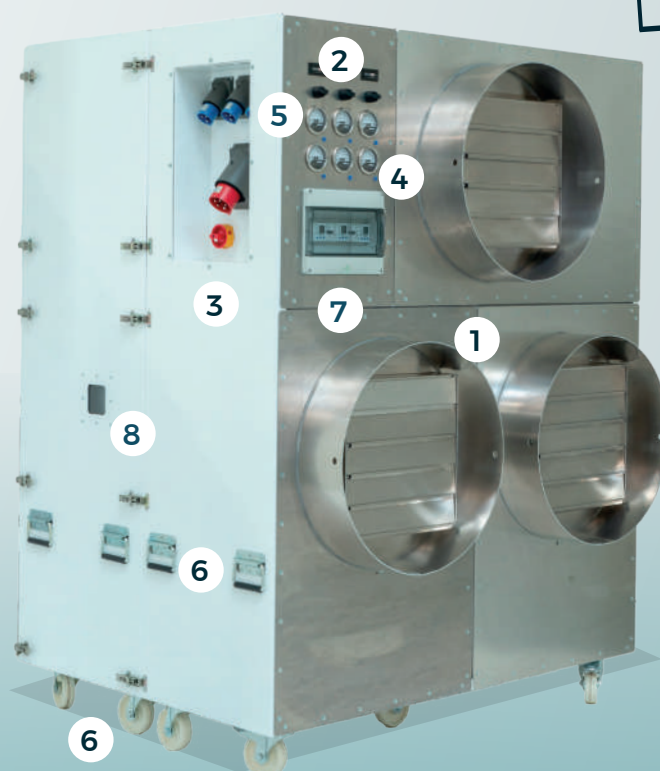

- L140 x l122 x h178,5
- 420 kg
- 3x3680 W
- 93 dB

Sélectionnez la configuration de votre extracteur

4 CONFIGURATIONS AU CHOIX




A

Sélecteur de vitesse

Ref. 02011D032_SELECT

Permet de sélectionner votre vitesse d'extraction.

⌚ 4 POSITIONS : 25, 50, 75, 100%



B

Direct

Ref. 02011D032_DIRECT

Un seul bouton pour un seul débit d'extraction.

⌚ BOUTON ON/OFF



C

Auto-Régulation

Ref. 02011D032_AUTO_REG

Autorégulation en fonction de la mesure de la dépression.

⌚ DE 0 À 50 pA



D

Potentiomètre

Ref. 02011D032_POT

Réglable via son curseur selon vos besoins.

⌚ 0 / 100 %

INÉGALÉE !



LÉGER



ROBUSTE



MANIABLE



ÉCONOMIQUE



INTUITIF



INCOMBUSTIBLE



1

Caisson en aluminium


Structure composée de 3 mm d'aluminium classée M0.



3

Bouton à clé

Bouton à clé Marche/Arrêt. Sélecteur Monophasé ou Triphasé.



2

Compteur horaire

Compteur du temps de fonctionnement total.



4

Contrôle d'encrassement des filtres

Par un manomètre.



5

Débit d'extraction modulable

Sélecteur de vitesse à 4 positions : 25, 50, 75 et 100% alimentant les 2 moteurs.



6

Déplacement facile

10 roulettes dont 2 freinées résistant à 200 kg chacune et 8 poignées.



7

Système anti-surtension

Disjoncteur 30 mA et système anti-surtension.



8

Fenêtre filtre THE

Trappe offrant la visibilité du numéro de série du filtre inscrit sur le certificat.

Pensez à associer vos consommables pour une solution complète



Mousse filtrante

Réf. 02023A030

Plus économique qu'un préfiltre, la mousse filtrante se positionne en amont du préfiltre. Elle permet de réduire son colmatage et donc son remplacement. Ce filtre 100% polyester est de couleur blanche pour faciliter le contrôle de son encrassement.



Préfiltre G4

Réf. 02022A062

Le préfiltre est un élément primordial au bon fonctionnement de l'extracteur, il filtre et retient la majorité des polluants. Le média du filtre est un polycoton plissé.



Filtre absolu

Réf. 02021A065

Le filtre absolu (ou THE) assure la captation des particules conforme à la norme EN1822. Il est équipé d'un joint polyuréthane garantissant l'étanchéité. (Classification UE, minimum H13 pour les particules fines comme l'amiante)




Filtre charbon

Réf. 02021B083

Le filtre à charbon neutralise les odeurs ainsi que les substances chimiques nocives. Il est fabriqué sur demande et devra être adapté à vos besoins.

EXTRACTEURS

B30000 ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Gaine de rejet

Réf. 02031A040

Également composée de 2 couches de tissus polyamide enduit de PVC, elle est conçue pour limiter les pertes de charge. Plus souple, sa couleur grise la différencie de la gaine d'extraction.



Adaptateur de gaine

Réf. 02032B027

Se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport et permet de connecter facilement la gaine d'extraction à l'extracteur. De cette façon, l'air est prélevé à l'endroit souhaité sans qu'il soit nécessaire de placer l'extracteur à l'intérieur du confinement.



Raccord de gaine

Réf. 02031C040

Il se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport, et permet ainsi de connecter facilement l'extracteur à la gaine d'extraction.



Bande en acier galvanisé

Réf. 02031D006

L'accessoire indispensable pour assurer un maintien efficace de la gaine sur le raccord ou sur l'adaptateur.



Gaine d'extraction

Réf. 02031B040

Facile d'installation, c'est une solution fiable et durable pour optimiser la circulation de l'air.



Bouchon de transport

Réf. 02032B023

Le bouchon se positionne devant le rejet de l'extracteur afin de le protéger pendant son déplacement et son transport.



Silencieux

Réf. 02011E014

Silencieux pour extracteurs permettant une réduction du bruit allant de 8 dB jusqu'à 16 dB, sans perte de débit. Facile à mettre en place.



Caisson Double filtration

Réf. 02011D031


Adaptable facilement grâce à ses attaches, il vous permet de passer d'une filtration simple à une double filtration.




CARACTÉRISTIQUES

	230V / 380V
Débit d'extraction (m³/h)	30000
Niveau sonore (dB)	83
Tension (V)	230 / 380
Intensité (A)	3x16 / 32
Puissance (W)	3x3680 / 12160
Compteur horaire	✓
Plaque de transport amovible	✓
Poignées	✓

ABAQUE FILTRE ABSOLU

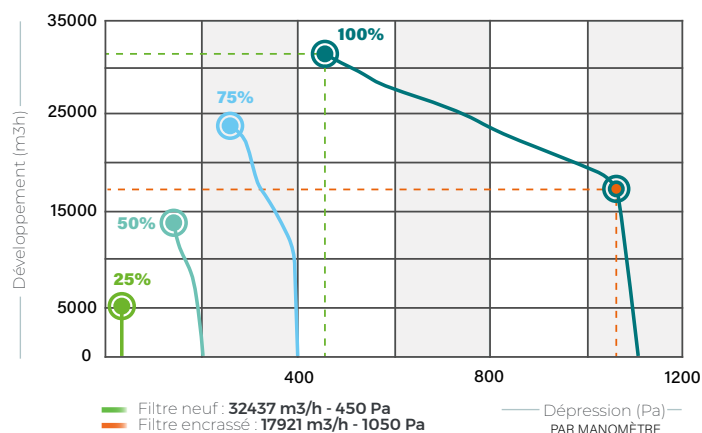


RÉFÉRENCES CONFIGURATIONS



Extracteur Monobloc avec Sélecteur de vitesse A	02011D032_SELECT
Extracteur Monobloc avec Direct B	02011D032_DIRECT
Extracteur Monobloc avec Auto-Régulation C	02011D032_AUTO_REG
Extracteur Monobloc avec Potentiomètre D	02011D032_POT

RÉFÉRENCES PIÈCES DÉTACHÉES

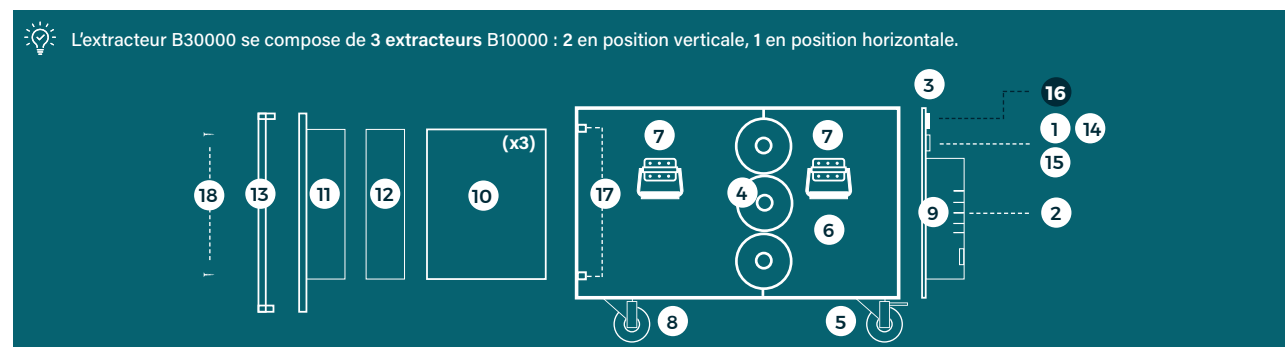

1	B30000 : Manomètre	09072A024	12	B30000 : Préfiltre	02022A062
2	B30000 : Clapet anti-retour	09021B013	13	B30000 : Couvercle de transport	02032A027
3	B30000 : Pupitre AV	09021B036	14	B30000 : Bouton en aluminium	09072A055
4	B30000 : Moteur *	09061A164	15	B30000 : Compteur horaire	09053A020
5	B30000 : Roulette pivotante à freins	09043B095	16	B30000 A : Sélecteur de vitesse	09062B013
6	B30000 : Corps de l'extracteur	09031A070		B30000 B : Interrupteur marche arrêt	09072B126
7	B30000 : Poignée	09042B010		B30000 C : Auto-Régulateur	09062B014
8	B30000 : Roulette pivotante	09043B090		B30000 D : Potentiomètre	09062B010
9	B30000 : Buse	09021B022	17	B30000 : Attaches femelle	09042A011
10	B30000 : Filtre absolu THE	02021A065	18	B30000 : Attaches mâle	09042A012
11	B30000 : Plaque support pour préfiltre	09021B035			

* Certaines pièces détachées sont disponibles exclusivement sur commande et nécessitent de fournir le numéro de série de l'appareil concerné pour en effectuer le remplacement.


Extracteur B22500DF

PUISSANCE ET ADAPTATION



**DÉBIT
D'EXTRACTION
22500 m³/heure**

- L.183 x l.122 x h.178,5
- 560 kg
- 3x3680 W
- 93 dB

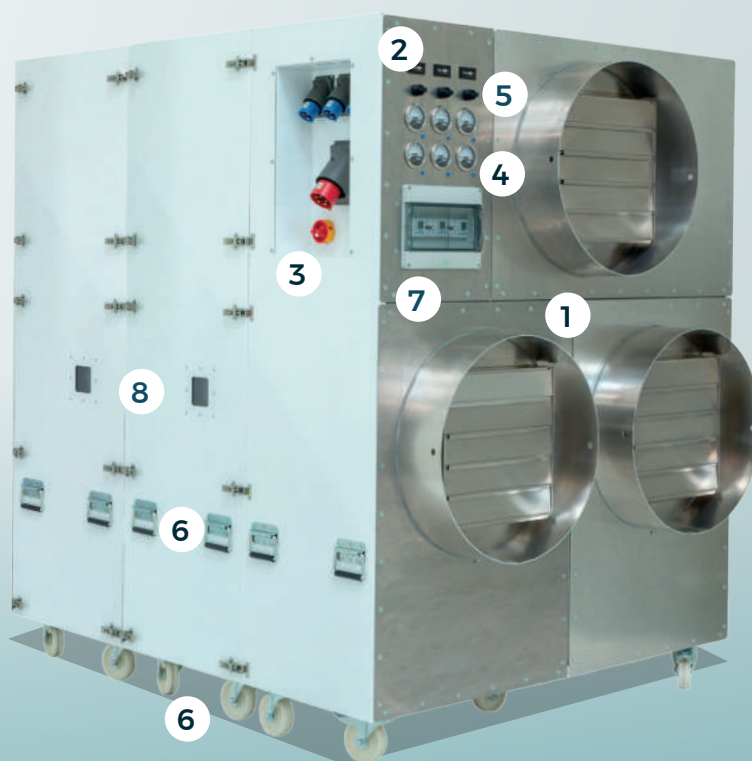

Sélectionnez la configuration de votre extracteur

4 CONFIGURATIONS AU CHOIX




A

Sélecteur de vitesse

Ref. 02011D033_SELECT

Permet de sélectionner votre vitesse d'extraction.

⌚ 4 POSITIONS : 25, 50, 75, 100%



B

Direct

Ref. 02011D033_DIRECT

Un seul bouton pour un seul débit d'extraction.

⌚ BOUTON ON/OFF



C

Auto-Régulation

Ref. 02011D033_AUTO_REG

Autorégulation en fonction de la mesure de la dépression.

⌚ DE 0 À 50 pA



D

Potentiomètre

Ref. 02011D033_POT

Réglable via son curseur selon vos besoins.

⌚ 0 / 100 %

POUR VOTRE CHANTIER !



LÉGER



ROBUSTE



MANIABLE



ÉCONOMIQUE



INTUITIF



INCOMBUSTIBLE



1

Caisson en aluminium


Structure composée de 3 mm d'aluminium classée M0.



3

Bouton à clé

Bouton à clé Marche/Arrêt. Sélecteur Monophasé ou Triphasé.



2

Compteur horaire

Compteur du temps de fonctionnement total.



4

Contrôle d'encrassement des filtres

Par un manomètre.



5

Débit d'extraction modulable

Sélecteur de vitesse à 4 positions : 25, 50, 75 et 100% alimentant les 2 moteurs.



6

Déplacement facile

15 roulettes dont 2 freinées résistant à 200 kg chacune et 12 poignées.



7

Système anti-surtension

Disjoncteur 30 mA et système anti-surtension.



8

Fenêtre filtre THE

Trappe offrant la visibilité du numéro de série du filtre inscrit sur le certificat.

Pensez à associer vos consommables pour une solution complète



Mousse filtrante

Réf. 02023A030


Plus économique qu'un préfiltre, la mousse filtrante se positionne en amont du préfiltre. Elle permet de réduire son colmatage et donc son remplacement. Ce filtre 100% polyester est de couleur blanche pour faciliter le contrôle de son encrassement.



Préfiltre G4

Réf. 02022A062

Le préfiltre est un élément primordial au bon fonctionnement de l'extracteur, il filtre et retient la majorité des polluants. Le média du filtre est un polycoton plissé.



Filtre absolu

Réf. 02021A065 - Réf. 02021A060

Le filtre absolu (ou THE) assure la captation des particules conforme à la norme EN1822. Il est équipé d'un joint polyuréthane garantissant l'étanchéité. (Classification UE, minimum H13 pour les particules fines comme l'amiante)




Filtre charbon

Réf. 02021B083

Le filtre à charbon neutralise les odeurs ainsi que les substances chimiques nocives. Il est fabriqué sur demande et devra être adapté à vos besoins.

EXTRACTEURS

B22500DF ACCESSOIRES ASSOCIÉS



Gaine de rejet

Réf. 02031A040

Également composée de 2 couches de tissus polyamide enduit de PVC, elle est conçue pour limiter les pertes de charge. Plus souple, sa couleur grise la différencie de la gaine d'extraction.



Adaptateur de gaine

Réf. 02032B027

Se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport et permet de connecter facilement la gaine d'extraction à l'extracteur. De cette façon, l'air est prélevé à l'endroit souhaité sans qu'il soit nécessaire de placer l'extracteur à l'intérieur du confinement.



Raccord de gaine

Réf. 02031C040

Il se positionne devant le préfiltre, à la place de la plaque de transport, et permet ainsi de connecter facilement l'extracteur à la gaine d'extraction.



Bande en acier galvanisé

Réf. 02031D006

L'accessoire indispensable pour assurer un maintien efficace de la gaine sur le raccord ou sur l'adaptateur.



Gaine d'extraction

Réf. 02031B040

Facile d'installation, c'est une solution fiable et durable pour optimiser la circulation de l'air.



Bouchon de transport

Réf. 02032B023

Le bouchon se positionne devant le rejet de l'extracteur afin de le protéger pendant son déplacement et son transport.



Silencieux

Réf. 02011E014


Silencieux pour extracteurs permettant une réduction du bruit allant de 8 dB jusqu'à 16 dB, sans perte de débit. Facile à mettre en place.




CARACTÉRISTIQUES

	230V / 380V
Débit d'extraction (m³/h)	30000
Niveau sonore (dB)	83
Tension (V)	230 / 380
Intensité (A)	16 / 32
Puissance (W)	3x3680 / 12160
Compteur horaire	✓
Plaque de transport amovible	✓
Poignées	✓

ABAQUE FILTRE ABSOLU

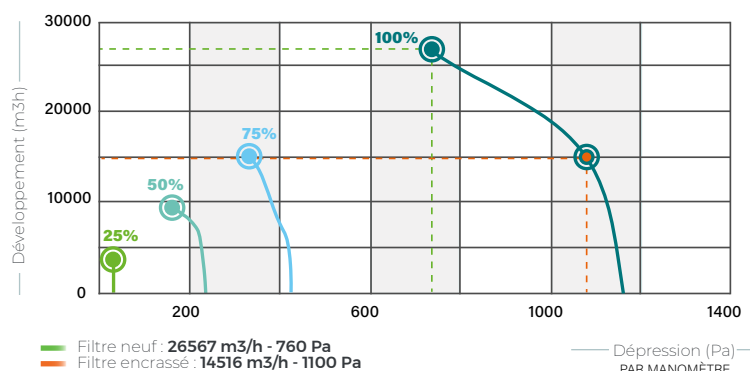


RÉFÉRENCES CONFIGURATIONS



Extracteur Monobloc avec Sélecteur de vitesse A	02011D033_SELECT
Extracteur Monobloc avec Direct B	02011D033_DIRECT
Extracteur Monobloc avec Auto-Régulation C	02011D033_AUTO_REG
Extracteur Monobloc avec Potentiomètre D	02011D033_POT

RÉFÉRENCES PIÈCES DÉTACHÉES

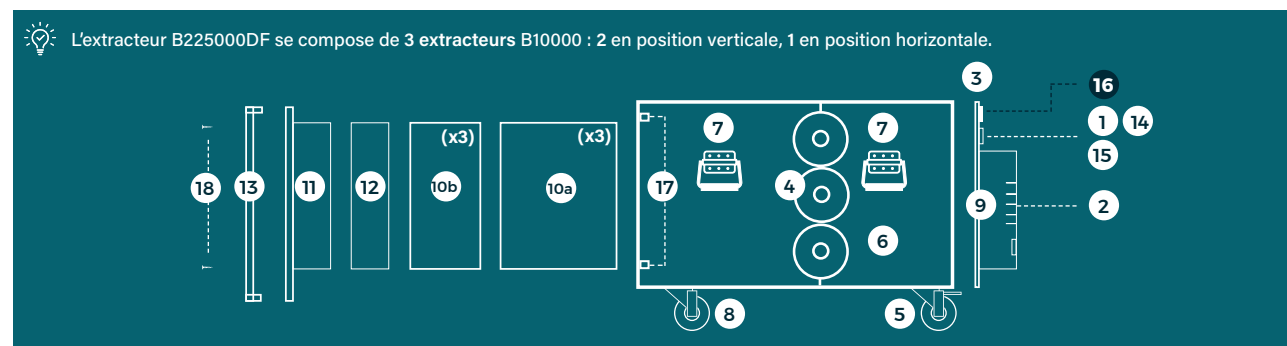

1	B22500DF : Manomètre	09072A024	11	B22500DF : Plaque support pour préfiltre	09021B035
2	B22500DF : Clapet anti-retour	09021B013	12	B22500DF : Préfiltre	02022A062
3	B22500DF : Pupitre AV	09021B036	13	B22500DF : Couvercle de transport	02032A027
4	B22500DF : Moteur *	09061A164	14	B22500DF : Bouton en aluminium	09072A055
5	B22500DF : Roulette pivotante à freins	09043B095	15	B22500DF : Compteur horaire	09053A020
6	B22500DF : Corps de l'extracteur	09031A071	16	B22500DF A : Sélecteur de vitesse	09062B013
7	B22500DF : Poignée	09042B010		B22500DF B : Interrupteur marche arrêt	09072B126
8	B22500DF : Roulette pivotante	09043B090		B22500DF C : Auto-Régulateur	09062B014
9	B22500DF : Buse	09021B022		B22500DF D : Potentiomètre	09062B010
10a	B22500DF : Filtre absolu THE	02021A060	17	B22500DF : Attaches femelle	09042A011
10b	B22500DF : Filtre absolu THE	02021A065	18	B22500DF : Attaches mâle	09042A012

* Certaines pièces détachées sont disponibles exclusivement sur commande et nécessitent de fournir le numéro de série de l'appareil concerné pour en effectuer le remplacement.

Conditions générales de ventes

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sauf stipulation contraire spécifiée dans nos lettres, les commandes qui nous sont remises sont soumises, sans exception, aux conditions générales ci-après, qui annulent et remplacent toutes clauses imprimées ou manuscrites figurant sur toutes lettres et tous documents de nos acheteurs ou clients. Ces conditions générales s'appliquent aussi bien aux fournitures faites en notre nom et pour notre compte, qu'à celles faites par nous et pour le compte de tiers, à titre de sous-traitant ou autrement. Nous ne sommes liés par les engagements qui pourraient être pris par nos représentants, agents ou autres délégués de notre société que sous réserve de confirmation écrite et valablement signée, émanant de notre société. Aucune commande n'est donc définitive si elle n'a pas été acceptée expressément par accusé de réception numéroté et signé émanant de notre société. Les prix et renseignements portés sur nos catalogues, prospectus et tarifs n'engagent pas notre société qui se réserve le droit d'apporter toutes modifications au matériel ou marchandises figurés ou décrits sur ces notices publicitaires. Seules les offres écrites nous engagent vis-à-vis de nos clients. Nos tarifs, catalogues ou autres documents publicitaires ou promotionnels ne constituent pas une offre. Nous nous réservons le droit de retirer sans préavis un produit de nos documents tarifaires ou publicitaires ou d'en modifier les caractéristiques pour des raisons liées à l'évolution de la technique ou à la modification de nos conditions d'approvisionnement.

II - PRIX ET DÉLAIS DE LIVRAISON

Nos prix sont toujours indiqués hors taxes. Ils doivent être majorés de la TVA et de toutes les taxes fiscales et parafiscales en vigueur au moment de la facturation. Nos prix s'entendent départ usine, port en sus. **Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre purement indicatif et sans engagement de notre part même lorsqu'ils figurent sur notre confirmation de commande. En aucun cas, un retard dans les délais indiqués ne donne le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer à notre société des dommages et intérêts.**

III - TRANSPORT

Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée en nos entrepôts. Nos matériels et marchandises sont vendus «départ entrepôt» de telle sorte que si notre société organise le transport, elle le fait pour le compte de l'acheteur qui en supportera le coût. En tout état de cause, les risques sont transférés à l'acheteur lors de la mise à disposition à l'acheteur du matériel ou des marchandises pour chargement. En outre, l'acheteur s'attachera à informer préalablement tout transporteur qu'il aura choisi, de la nature du matériel et des marchandises, de manière à

ce qu'il ait connaissance des risques encourus et puisse prendre toutes précautions utiles. L'acheteur s'engage à vérifier la qualité et la quantité du matériel ou des marchandises dès réception. Toute réclamation relative à la qualité ou à la quantité de marchandises reçues devra d'une part faire l'objet de réserves lors de la réception et d'autre part être transmise à notre société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 48 heures suivant la date de déchargement. Un litige concernant le transport ne peut en aucun cas justifier un défaut ou un retard de paiement.

IV - CONDITIONS DE PAIEMENT

Le paiement de nos factures s'effectue au siège de notre société, la domiciliation de toutes traites ou l'acceptation de chèques payables dans d'autres localités ne faisant pas novation à cette clause exclusive du lieu de paiement. Sauf convention contraire, le montant de nos factures est net sans escompte. Nos conditions de paiement, après acceptation du dossier, sont les suivantes : au comptant pour la 1^{re} facture, et 30 jours Fin de mois date d'émission de factures pour les suivantes. Les paiements doivent être effectués en euros. En cas de non-paiement du prix, des frais annexes ou des taxes à la date prévue, BEST peut suspendre, après notification écrite, les livraisons jusqu'au paiement intégral des factures exigibles. En outre, toute somme non payée à l'échéance convenue entraîne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues quelles que soient les facilités de paiement préalablement accordées à la commande. Tout paiement non effectué à la date convenue porte de plein droit, à partir de cette date et sans mise en demeure préalable, un intérêt calculé mensuellement sur la base d'un taux égal à 2 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur. Sous préjudice de la réserve du droit de propriété ci-dessous stipulée au profit de notre société, dans tous les cas où le paiement du matériel et des marchandises ne serait pas effectué dans le délai convenu, la vente sera résolue de plein droit et sans aucune formalité, du seul fait du non-paiement de la facture à l'échéance ou à l'une des échéances convenues. En cas de recours à une procédure judiciaire quelle qu'elle soit, BEST aura droit en outre et à titre de clause pénale à une indemnité forfaitaire égale à 10 % de la somme impayée, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts éventuels.

V - GARANTIES

Conformément à la loi, notre société garantit l'acheteur contre tout vice caché du matériel ou des produits vendus. Notre société s'engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de conception ou de fabrication. La période de garantie à compter du jour de livraison est de 6 mois. Sont exclus de la garantie les vices provenant d'une mauvaise utilisation,

d'un montage ou d'une installation effectuée par l'acheteur et d'une usure normale. Les travaux résultant de l'obligation de garantie sont effectués dans nos entrepôts après que le client nous ait renvoyé le matériel ou les pièces défectueuses aux fins de réparations ou de remplacement. Notre responsabilité est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que notre société ne sera tenue à aucune indemnisation envers l'acheteur au titre de dommages immatériels, indirects ou pertes d'exploitation. Toute réclamation, qu'elle porte sur la quantité ou la qualité des marchandises livrées, doit nécessairement être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48 heures suivant la livraison. A défaut, l'acheteur est censé avoir accepté la quantité et la qualité des marchandises livrées. En cas de vice caché, notre garantie est limitée au remplacement des produits défectueux à l'exclusion de la réparation de tout autre préjudice. Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, l'acheteur doit aviser sans retard et par lettre recommandée avec accusé de réception notre société et doit nous permettre de procéder aux constatations nécessaires. Tous les renseignements et informations se rapportant aux produits, aux matériels livrés sont donnés à titre indicatif seulement. Les notices, plans et autres renseignements sont communiqués pour informer de la technique d'utilisation des produits, mais ne sauraient être réputés concourir à leur mise en œuvre et n'engagent pas notre responsabilité. Un litige concernant un produit donné ne peut en aucun cas justifier le défaut de paiement des produits livrés et acceptés par l'acheteur.

VI - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

A cet égard, ne constitue pas des paiements, au sens de la présente disposition, la remise de traites ou de tout titre créant une obligation de payer. Le paiement ne sera réputé réalisé qu'au moment de l'encaissement effectif. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens vendus. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens vendus, ainsi que des dommages qu'il pourrait occasionner. Les marchandises en possession de l'acheteur seront présumées celles encore impayées si elles sont identiques.

VII - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les présentes conditions générales de vente sont régies par le Droit français. En cas de contestation sur leur interprétation ou leur exécution, les Tribunaux du lieu du siège social du vendeur seront seuls compétents, quels que soient le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Conditions générales de location de matériel

ARTICLE 1 - GÉNÉRALITÉS

1. Pour avoir valeur contractuelle, les présentes conditions générales doivent être expressément mentionnées dans le contrat de location. La société BEST SAS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce contrat au cours de l'année. La société BEST SAS doit avertir son client de toute modification apportée au dit contrat. Les parties contractantes règlent les questions spécifiques dans les conditions particulières. Ces conditions particulières sont mentionnées sur les devis, bons de commandes et bons de livraisons émis par la société BEST SAS (dit documents de location).

2. Les conditions particulières du contrat de location précisent entre autre :

- la définition du matériel loué et son identification,
 - l'adresse de livraison du matériel et la date du début de location,
 - les conditions de transport,
 - les conditions tarifaires,
 - les conditions de règlement,
 - le montant de la caution s'il y a lieu
- Elles peuvent indiquer également :
- la durée prévisible de location,
 - les conditions de mise à disposition.

Les modalités de décontamination et de restitution du matériel accompagnent le contrat de location et les conditions générales de location qui sont envoyés en début d'année au client et qui précisent les conditions annuelles de location.

3. Le loueur met à la disposition du preneur un matériel conforme à la réglementation en vigueur.

4. La facturation est toujours établie au nom de l'entreprise contractante. A la demande du client, le bon de commande peut être joint à la facture, s'il est fourni au loueur en 2 exemplaires.

5. Aucune condition même portée sur le contrat ne peut déroger aux conditions générales et particulières de location.

6. Un bon de commande engage le preneur aux conditions reprises dans le présent document, quel que soit le porteur ou le signataire, et quel que soient les conditions d'achat reprises sur le bon de commande

7. Tout détenteur de matériel dépourvu d'un contrat de location dûment établi et signé par le loueur peut être poursuivi pour détournement ou vol de matériel.

ARTICLE 2 - LIEU D'EMPLOI

1. Pendant la durée de la location, l'accès au chantier sera autorisé au loueur ou à ses préposés qui doivent préalablement se présenter au responsable du chantier munis des équipements de protection individuelle nécessaires et respecter le règlement de chantier, ainsi que les consignes de sécurité. Ces préposés, assurant l'entretien et la maintenance du matériel, restent néanmoins sous la dépendance et la responsabilité du loueur.

2. Le preneur procède à toutes démarches auprès des autorités compétentes pour obtenir les autorisations de faire circuler le matériel loué sur le chantier, et/ou le faire stationner sur la voie publique.

3. Le preneur obtient au profit du loueur ou de ses préposés les autorisations nécessaires pour pénétrer sur le chantier.

ARTICLE 3 - MISE À DISPOSITION

La signature du bon de commande est préalable à la mise à disposition du matériel. Sans bon de commande signé, aucun départ de matériel ne pourra avoir lieu. La personne prenant le matériel à l'agence ou le réceptionnant sur le chantier pour le compte du preneur est présumée habilitée.

1. Le matériel.

Le matériel, ses accessoires, et tout ce qui en permet un usage normal, sont mis à disposition au preneur en bon état de marche. Le preneur est en droit de refuser le matériel si le loueur ne fournit pas les documents exigés par la réglementation ainsi que toutes les consignes techniques nécessaires. La prise de possession du matériel transfère la garde juridique du matériel au preneur conformément à l'article 10-1.

2. État du matériel lors de la mise à disposition

A la demande de l'une ou l'autre des parties, un état contradictoire peut être établi. Si cet état contradictoire fait apparaître l'incapacité du matériel à remplir sa destination normale, ledit matériel est considéré comme non conforme à la commande. En l'absence du preneur lors de la livraison, ce dernier doit faire état au loueur, dans la ½ journée suivant la livraison, de ses réserves écrites, des éventuels vices apparents et/ou des non-conformités à la commande. A défaut de telles réserves, le matériel est réputé conforme aux besoins émis par le preneur et en parfait état de fonctionnement.

3. Date de mise à disposition

Les conditions particulières peuvent prévoir, au choix des parties, une date de mise à disposition ou d'enlèvement de la marchandise réalisé par le preneur ou entreprise tierce mandatée par le preneur. La partie chargée d'effectuer l'enlèvement doit avertir l'autre partie de sa venue avec un préavis raisonnable (minimum 48h).

ARTICLE 4 - DURÉE DE LOCATION

1. La location part du jour de la mise à disposition au preneur du matériel loué et de ses accessoires dans les conditions définies à l'article 3. Elle prend fin le jour où le matériel loué et ses accessoires sont restitués au loueur dans les conditions définies à l'article 14. Ces dates sont fixées dans les documents de location.

2. La durée prévisible de la location, à partir d'une date initiale, est exprimée en jours calendaires (dimanches et jours fériés compris). Toute modification de cette durée doit faire l'objet d'un nouvel accord entre les parties à mentionner dans les conditions particulières.

3. Dans le cas d'impossibilité de déterminer de manière précise la durée de location, cette dernière peut également être conclue sans terme précis.

4. Les incidents relatifs au matériel et susceptibles d'interrompre la durée de la location sont traités à l'article 9.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'UTILISATION

1. Nature de l'utilisation

1.1. Le preneur doit informer le loueur des conditions spécifiques d'utilisation du matériel loué. A défaut le loueur ne peut être tenu responsable de tous dommages dus à une mauvaise utilisation du matériel et ne pourra contester en aucune mesure la facturation du matériel loué et à sa remise en état.

1.2. Le matériel doit être confié à un personnel dûment qualifié et muni des autorisations requises.

1.3. Le preneur s'interdit de sous-louer et/ou de prêter le matériel sans l'accord du loueur. Cependant, dans le cadre d'interventions liées au secours, le loueur ne peut s'opposer à l'utilisation par d'autres entreprises du matériel loué. Le preneur reste néanmoins tenu aux obligations du contrat. En outre, dans le cadre des chantiers soumis à coordination de sécurité, protection de la santé (SPS), le plan général de coordination (PGCSPS) peut prévoir l'utilisation des matériels par d'autres entreprises. Le loueur ne peut s'y opposer mais le preneur reste néanmoins tenu aux obligations du contrat.

1.4. Toute utilisation, non conforme à la déclaration préalable du preneur ou à la destination normale du matériel loué, donne au loueur le droit de résilier le contrat de location, conformément aux dispositions de l'article 19 et d'exiger la restitution du matériel.

2. Durée de l'utilisation

Le matériel loué peut être utilisé à discrétion, dans le respect des conditions particulières pour une durée minimale de 5 jours. Toute utilisation supplémentaire fait obligation au preneur d'en informer le loueur et peut entraîner un supplément de loyer à définir aux conditions particulières.

ARTICLE 6 - TRANSPORTS

1. Le transport du matériel loué, à l'aller comme au retour, est effectué sous la responsabilité du preneur sauf mention contraire à l'établissement des conditions particulières de location.

2. La partie qui fait exécuter le transport exerce le recours éventuel contre le transporteur. Il appartient donc à cette partie de vérifier que tous les risques, aussi bien les dommages causés au matériel que ceux occasionnés par celui-ci, sont couverts par une assurance suffisante du transporteur et, à défaut, de prendre toutes mesures utiles pour assurer le matériel loué (assurance valeur déclarée).

3. Le coût du transport du matériel loué est, à l'aller comme au retour, à la charge du preneur, sauf disposition contraire aux conditions particulières.

4. La responsabilité du chargement et/ou du déchargement et/ou de l'arrimage incombe à celui ou ceux qui les exécutent. Le préposé au chargement et/ou au déchargement du matériel loué doit, si nécessaire, avoir une autorisation de conduite de son employeur pour ce matériel.

5. Dans tous les cas, lorsqu'un sinistre est constaté à l'arrivée du matériel, le destinataire doit aussitôt formuler les réserves légales auprès du transporteur et en informer l'autre partie afin que les dispositions conservatoires puissent être prises sans retard, et que les déclarations de sinistre aux compagnies d'assurances puissent être faites dans les délais impartis.

6. Le lieu de livraison et de reprise du matériel est celui indiqué dans les documents de location lorsque le loueur en a la charge.

7. Le preneur s'engage à restituer le matériel confié et à le remettre au transporteur dans lequel il l'a réceptionné. Le preneur s'engage en outre à respecter les modalités de restitution du matériel qui se trouvent en annexe de ce document. En cas de manquement à ces modalités, le loueur ne pourra être tenu responsable d'un quelconque litige avec le transporteur même si le preneur a missionné le loueur pour effectuer le transport du matériel.

8. Extrait de l'ADR - Chapitre 1.1.3 « Exemptions » - para. 1.1.31 « Exemptions liées à la nature de l'opération de transport » :

« Les prescriptions de l'A.D.R. ne s'appliquent pas au transport de machines ou de matériels non spécifiés dans la présente annexe et qui comportent accessoirement des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport. » En cas de déréglementation, l'expéditeur est seul responsable. Délit passible de poursuites prévues par la Loi n°75-1335 du 31.12.75 et décret n°77-1331 du 30.11.77 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport de matières dangereuses.

ARTICLE 7 - INSTALLATION, MONTAGE, DÉMONTAGE

1. L'installation, le montage et le démontage (lorsque ces opérations s'avèrent nécessaires) sont effectués sous la responsabilité de celui qui les exécute, ou les fait exécuter. L'intervention du personnel du loueur est limitée à sa compétence et ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire la responsabilité du preneur, notamment en matière de sécurité. Le preneur prendra toutes les mesures utiles pour que les règles de sécurité légales ou édictées par les constructeurs soient appliquées. Pour la sécurité des groupes électrogènes, le preneur est tenu :

- d'effectuer une mise à la terre du groupe,
- de prévoir au départ de l'utilisation, un disjoncteur différentiel ou à avertissement sonore et déclenchement automatique, afin de respecter les dispositions du Décret n°

62.1454 du 14 novembre 1962 sur la protection des travailleurs contre les courants électriques (voir section IV articles 29 à 40 du décret précité).

Le branchement du matériel électrique (groupes électrogènes, compresseurs) et les mises à la terre sont effectués par le client et sous sa responsabilité, y compris quand le montage ou l'installation est confié aux soins du loueur.

Pour la mise en place et la pose des constructions mobiles, le preneur est tenu de prévoir des cales et des aires de terrain aménagées, en particulier en ce qui concerne le drainage des eaux.

2. Les conditions d'exécution (délai, prix,...) sont fixées dans les conditions particulières.

3. L'installation, le montage et le démontage ne modifient pas la durée de la location qui reste telle que définie à l'article 4.

ARTICLE 8 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL

Le preneur procède régulièrement à toutes les opérations courantes d'entretien, de nettoyage, de vérification et d'appoint (graissage, carburant, huiles, antigel, pression et état des pneumatiques, etc...). Le preneur se charge du lavage quotidien après utilisation, du contrôle des circuits de filtration, de la recharge des batteries et du remplacement des consommables.

ARTICLE 9 - PANNES, RÉPARATIONS

1. Le preneur informe le loueur, par tout moyen écrit à sa convenance, en cas de panne immobilisant le matériel pendant la durée de la location.

2. Dès que le loueur est informé, le contrat est suspendu pendant la durée de l'immobilisation du matériel en ce qui concerne son paiement (excepté pour les pannes dues à une mauvaise utilisation), mais reste en vigueur pour toutes les autres obligations. La résiliation est subordonnée à la restitution du matériel.

3. Aucune réparation ne peut être entreprise par le preneur, sans l'autorisation préalable écrite du loueur.

4. Les réparations en cas d'usure anormale ou rupture de pièces dues à une utilisation non conforme, un accident ou à une négligence sont à la charge du preneur.

ARTICLE 10 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DES PARTIES

1. Le preneur a la garde juridique du matériel loué pendant la durée de mise à disposition ; il engage sa responsabilité de ce fait sous réserve des clauses concernant le transport.

Le preneur est déchargé de la garde du matériel :

- pendant la durée de la réparation lorsque celle-ci intervient à l'initiative du loueur
- en cas de vol, le jour du dépôt de plainte auprès des autorités compétentes. Le preneur s'oblige à communiquer le dépôt de plainte au loueur.
- en cas de perte, le jour de la déclaration faite par le preneur au loueur.

2. Le preneur ne peut :

- employer le matériel loué à un autre usage que celui auquel il est normalement destiné,

- utiliser le matériel dans des conditions différentes de celles pour lesquelles la location a été faite,

- enfreindre les règles de sécurité fixées tant par la réglementation en vigueur que par le constructeur et/ou le loueur,

3. Le preneur ne peut être tenu pour responsable des conséquences dommageables des vices cachés du matériel loué ou de l'usure non apparente rendant le matériel impropre à l'usage auquel il est destiné.

ARTICLE 11 - DOMMAGES CAUSÉS AUX TIERS (ASSURANCE "RESPONSABILITÉ CIVILE")

Le preneur et le loueur doivent être couverts, chacun pour sa responsabilité, par une assurance « Responsabilité Civile Entreprise » pour les dommages causés aux tiers par le matériel loué. Le preneur se conformera aux dispositions de l'article 12-1 ci-après pour effectuer ses déclarations de sinistres.

ARTICLE 12 - DOMMAGES AU MATÉRIEL LOUÉ (ASSURANCES "BRIS DE MACHINE, INCENDIE, VOL, VANDALISME...")

1. En cas de dommages, le loueur invite le preneur à procéder à un constat amiable et contradictoire, qui doit intervenir dans un délai de 5 jours ouvrés. En cas d'accident ou tout autre sinistre, le preneur s'engage à :

- 1- Prendre toutes les mesures utiles pour protéger les intérêts du loueur ou de la compagnie d'assurances du loueur,
- 2- Informer le loueur dans les 48 heures par lettre recommandée,
- 3- Faire établir dans les 48 heures auprès des autorités de police, en cas d'accident corporel, vol ou dégradation par vandalisme, une déclaration mentionnant les circonstances, date, heure et lieu ainsi que l'identification du matériel,
- 4- Faire parvenir, dans les deux jours ouvrés, au loueur, tous les ORIGINAUX des pièces (rapport de police, de gendarmerie, constat d'huissier...) qui auront été établis.

2. Le preneur doit couvrir sa responsabilité pour les dommages causés au matériel loué en souscrivant une assurance couvrant le matériel pris en location. Elle doit être souscrite au plus tard le jour de la mise à disposition du matériel loué et doit être maintenue pendant la durée de la location. Le preneur doit informer le loueur de l'existence d'une telle couverture d'assurance. En début d'année ou au plus tard au moment de la mise à disposition du matériel, le preneur adresse l'attestation d'assurance correspondant au contrat souscrit, comportant notamment l'engagement pris par la compagnie d'assurances de verser l'indemnité entre les mains du loueur, les références du contrat qu'il a souscrit, le montant des garanties et des franchises. Les éventuelles limites, exclusions et franchises d'indemnisation résultant du contrat d'assurance souscrit par le preneur sont inopposables au loueur au regard des engagements du contrat. En cas de dommage au matériel, le preneur et ses assureurs renoncent à tous recours contre le loueur et ses assureurs.

3. Dans le cas où le preneur assure le matériel auprès d'une compagnie d'assurances ou sur ses propres deniers, le préjudice est évalué :

- pour le matériel réparable : suivant le montant des réparations.
- pour le matériel non réparable ou volé : à partir de la valeur à neuf, déduction faite d'un coefficient d'usure fixé à dire d'expert ou à défaut dans les conditions particulières.

En cas de dommage, vol ou perte du matériel, le contrat de location prend fin le jour de la réception de la déclaration du sinistre faite par le preneur. L'indemnisation du matériel par le preneur au bénéfice du loueur est faite sans délai, sur la base de la valeur de remplacement par un matériel neuf à la date du sinistre (valeur catalogue), et après déduction d'un pourcentage de vétusté de 10 % par an plafonné à 50 %. Pour les matériels ayant moins d'un an, la déduction de vétusté est de 0,83 % par mois d'ancienneté. Dans tous les cas, le preneur est redevable d'une indemnisation forfaitaire minimum de 250 euros Hors taxes. L'indemnisation versée par le preneur n'entraîne pas la vente du matériel endommagé, qui reste la propriété exclusive du loueur. Le loueur décide seul de procéder ou non à la réparation. Le preneur exerce les recours contre sa compagnie d'assurances à posteriori. Le preneur a toutefois la possibilité de souscrire une assurance « bris de machine » auprès du loueur. Les conditions de souscription à cette assurance sont précisées dans les documents de vente et la souscription à celle-ci. En cas de sinistre considéré comme bris de machine par l'expert nommé par l'assureur du loueur, le loueur appliquera les franchises suivantes et les facturera au preneur (franchise par matériel): Valeur déclarée entre 350 et 3000€ : franchise de 350€. Valeur déclarée entre 3001 et 5000€ : franchise de 500€ Valeur déclarée entre 5001 et 10000€ : franchise de 750€ Valeur déclarée entre 10001 et 20000€ : franchise de 1000€ Au-delà : franchise de 1500€

ARTICLE 13 - VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

1. Le preneur doit mettre le matériel loué à la disposition du loueur ou de toute personne désignée pour les besoins des vérifications réglementaires.
2. Au cas où une vérification réglementaire ferait ressortir l'inaptitude du matériel, cette dernière a les mêmes conséquences qu'une immobilisation (cf. article 9).
3. Le coût des vérifications réglementaires reste à la charge du loueur.
4. Le temps nécessaire à l'exécution des vérifications réglementaires fait partie intégrante de la durée de la location dans la limite d'une demi-journée ouvrée.

ARTICLE 14 - RESTITUTION DU MATÉRIEL

1. A l'expiration du contrat de location, quel qu'en soit le motif, éventuellement prorogé d'un commun accord, le preneur est tenu de rendre le matériel en bon état, compte tenu de l'usure normale inhérente à la durée de l'emploi, nettoyé et, le cas échéant, les accessoires consommables remplacés. A défaut, la fourniture des accessoires est facturée au

preneur au tarif public. Le matériel est restitué, sauf accord contraire des parties, au dépôt du loueur pendant les heures d'ouverture de ce dernier.

2. Le bon de retour ou de restitution, matérialisant la fin de la location est établi par le loueur. Il y est indiqué notamment :

- le jour et l'heure de restitution,
- les réserves jugées nécessaires notamment sur l'état du matériel restitué. Le loueur se réserve la possibilité d'établir un examen approfondi du matériel et d'avertir le preneur dans les 72h ouvrées suivant la restitution en cas de vice caché.

3. Les matériels et accessoires non restitués et non déclarés volés ou perdus sont facturés au preneur sur la base de la valeur à neuf.

4. Dans le cas où le matériel nécessite des remises en état consécutives à des dommages imputables au preneur, le loueur peut les facturer au preneur après constat contradictoire conformément à l'article 12.

ARTICLE 15 - PRIX DE LA LOCATION

1. Le prix du loyer est fixé par unité de temps, toute unité de temps commencée étant due dans la limite d'une journée. Toute période commencée est due. Le contrat de location prend fin la veille pour tout matériel restitué dans l'entrepôt du loueur avant 8h30. Les tarifs sont révisables annuellement sans préavis.

2. Le preneur doit informer le loueur, par écrit, de l'annulation d'une réservation de matériel, au plus tard 48 heures avant la date convenue de mise à disposition. A défaut, la location d'une journée sera facturée au preneur.

3. Dans le cas de modification de la durée de location initialement prévue, les parties peuvent renégocier le prix de ladite location.

4. Ventes d'accessoires et fournitures

Les articles fournitures et accessoires vendus par le loueur sont garantis contre tout vice de fabrication. La garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses, à l'exclusion de tous dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. La garantie cesse d'être due en cas d'utilisation anormale ou de défaut d'entretien des dits articles. De convention expresse, la clause de réserve de propriété s'applique jusqu'au paiement de la totalité du prix conformément à la Loi du 12 mai 1980.

ARTICLE 16 - PAIEMENT

1. Les conditions de règlement sont prévues aux conditions particulières.

Le non-paiement d'une seule échéance entraîne, après mise en demeure, restée infructueuse, la résiliation du contrat conformément à l'article 19. Un acompte calculé sur la durée prévisionnelle de location est demandé au preneur, lors de la conclusion du contrat de location.

2. Pénalités de retard

Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est fixé aux conditions particulières et, à défaut, conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce. En cas de non-paiement du loyer à l'échéance ou de non-acceptation ou de non-paiement à leurs échéances des traites émises

à cet effet ou de non-restitution du matériel au terme convenu, la totalité des sommes dues par le preneur au loueur devient immédiatement exigible et toutes les conditions particulières consenties sont annulées de plein droit, même en cas de poursuite de l'activité. Le taux applicable aux pénalités de retard est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d'ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15 % avec un minimum de 50€ pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous autres frais judiciaires.

ARTICLE 18 - RÉSILIATION

En cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie est en droit de résilier le contrat de location sans préjudice des dommages-intérêts qu'elle pourrait réclamer. La résiliation prend effet après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. Le matériel est restitué dans les conditions de l'article 14. L'indivisibilité entre tous les contrats implique que la résolution de l'un d'eux entraîne de plein droit celle des autres, à la discrétion du loueur.

ARTICLE 19 - ÉVICTION DU LOUEUR

1. Le preneur s'interdit de céder, donner en gage ou en nantissement le matériel loué.
2. Le preneur doit informer aussitôt le loueur si un tiers tente de faire valoir des droits sur le matériel loué, sous la forme d'une revendication, d'une opposition ou d'une saisie.
3. Le preneur ne peut enlever ou modifier ni les plaques de propriété apposées sur le matériel loué, ni les inscriptions portées par le loueur. Le preneur ne peut ajouter aucune inscription ou marque sur le matériel loué sans autorisation du loueur.

ARTICLE 20 - PERTES D'EXPLOITATION

Par principe, les pertes d'exploitation, directes et/ou indirectes causées par le(s) matériel(s) loué(s) ne peuvent pas être prises en charge par le loueur.

ARTICLE 21 - RÈGLEMENT DES LITIGES

A défaut d'accord amiable entre les parties, tout différend est soumis au tribunal compétent qui peut avoir été désigné préalablement dans les conditions particulières. De convention expresse et sous réserve de la législation impérative en vigueur, le tribunal de commerce de Douai est reconnu seul compétent pour connaître de tout litige relatif au présent contrat.

DÉCOUVREZ NOS CATALOGUES DISPONIBLES



**SAS DE
DÉCONTAMINATION**



**EXTRACTEURS
D'AIR**



CONSOMMABLES
EQUIPEMENTS ET PROTECTIONS
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES



Best Group
Parc de l'Ermitage
Rue Louis Blériot
59552 Lambres-Lez-Douai
Tél : 03 21 60 39 39
info@bestfrance.fr

